



CONNECTEUR PUISSANCE



Vue suivant F

- 1 : Phase U
- 2 : Terre
- 3 : Phase W
- 4 : Phase V
- A : Non raccorde
- B : Non raccorde
- C : Protecteur thermique
- D : Protecteur thermique


ORIENTATION CONNECTEURS

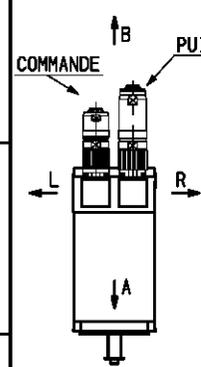


C	P	code
↑	↑	BBB
↑	→	BBR
↑	↓	BBA
←	↑	BLB
←	→	BLR
←	↓	BLA
↓	↑	BAB
↓	→	BAR
↓	↓	BAA

Orientation standard: code BBB
 C: connecteur commande
 P: connecteur puissance

ARBRE COTE COMMANDE



CONNECTEUR COMMANDE



Vue suivant F

TABLEAU DE COTES

	HX410	HX420	HX430	HX440
L Maxi	119	158	186	214
B	85	124	152	180

RESOLVEUR

CARACTERISTIQUES a 5 KHz
 Tension d'entree.....:7 Veff
 Courant d'entree.....:70 mA Maxi
 Precision.....:±10° Maxi
 Rapport de transf.....:0.5
 Dephasage.....:20° Maxi

Plan valable pour : R7000 - R7010

Masse : * kg

Jeu axial arbre :

Designe	26/10/95	EL	Vise	Service	FEDX
Modifications					
a					
a					

Ce dessin, propriete exclusive de notre societe est strictement confidentiel. Il ne peut etre communique, copie ou reproduit sans son autorisation ecrite.

* sous
 * N

Echelle
1/2
 27, 29 Rue L. JUY- BP 249
 21007 DIJON CEDEX

PARVEX

HX400C

ENCOMBREMENT

Format **A3** Famille **ENCHX**
 Folio **1**

343989E7000