DIMENSIONS – MKIII RANGE
DIMENSIONS – GAMME MKIII
ABMESSUNGEN – REIHE MKIII
QUOTE DIMENSIONALI – SERIE MKIII

MKIII RANGE **GAMME MKIII** **REIHE MKIII** **SERIE MKIII**

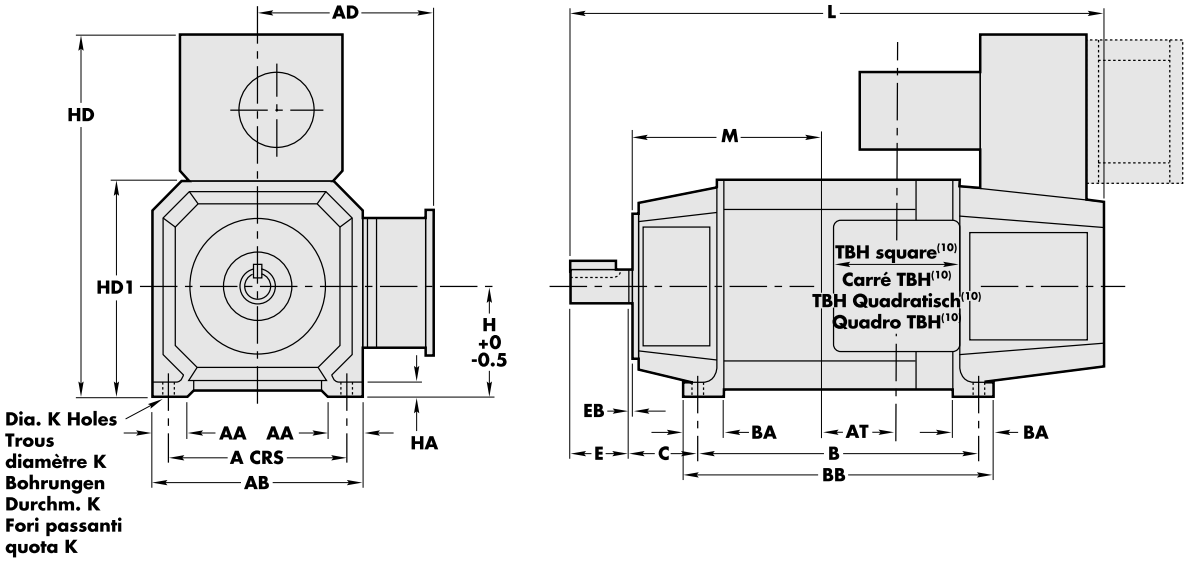

TACHOGENERATOR **TACHOGENERATOR**
DYNAMO TACHYMÉTRIQUE **DINAMO TACHIMETRICA**



TACHOGENERATOR
DYNAMO TACHYMÉTRIQUE
TACHOGENERATOR
DINAMO TACHIMETRICA

APPROXIMATE SHIPPING SPECIFICATION
SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT APPROXIMATIVES
UNGEFÄHRE VERSANDDATEN
SPECIFICHE APPROSSIMATIVE DI IMBALLAGGIO

Typ.	Net weight : Poids net : Nettogewicht : Peso netto kg
132K	110
132S	140
132M	170
132L	210
160KX	182
160K	222
160S	242
160M	262
160L	284
180S	331

Typ.	Net weight : Poids net : Nettogewicht : Peso netto kg
180M	375
180L	415
200S	461
200M	511
200L	571
225S	670
225M	730
225L	800
250S	900
250M	980

Typ.	Net weight : Poids net : Nettogewicht : Peso netto kg
250L	1060
280S	1293
280M	1425
280L	1675
280XL	1850
355S	2300
355M	2750
355L	3050
355X	3300

For notes see fold out flap on page E43. Voir les notes sur le dépliant, page F43. Anmerkungen siehe Klappseite auf Seite 43. Vedi note sull'inserto pieghevole a pag. I43

BROOK Hansen™
POWERFUL CONNECTIONS

NOTES

STANDARD DESIGN, TACHOGENERATORS AND ADAPTOR KIT
CONCEPTION STANDARD, DYNAMOS TACHYMÉTRIQUES ET KIT ADAPTATEUR
STANDARDAUSFÜHRUNG, TACHOGENERATOREN UND ADAPTERBAUSATZ
COSTRUZIONE NORMALE, DINAMO TACHIMETRICHE E ADATTATORE

STD DESIGN	CONCEPTION STD	STANDARDAUSFÜHRUNG	DISPOSIZIONE STANDARD

Typ.	Fixing : Fixation : Befestigung : Fissaggio					Shaft : Arbre : Welle : Albero							General : Général : Allgemein : Quote generali												
	A	B	C	H	K	D	E	F	G	ED	DH	ED	AA	AB	BB	HA	EB	AD (30)	AD (31)	HD	HD1	AT	TBH (30)	TBH (31)	B	BA
132K	216	235	89	132	10	38	80	10	33	–	M12 x 20	523	45	256	285	10	–	222	–	600	260	10.5	245	–	235	53
132S	216	310	89	132	10	38	80	10	33	–	M12 x 20	598	45	256	360	10	–	222	–	600	260	48	245	–	310	53
132M	216	385	89	132	10	38	80	10	33	–	M12 x 20	673	45	256	435	10	–	222	–	600	260	85.5	245	–	385	53
132L	216	460	89	132	10	38	80	10	33	–	M12 x 20	748	45	256	510	10	–	222	–	600	260	123	245	–	460	53
160KX	254	331	108	160	14	42	110	12	37	80	M12 x 20	743	69	312	381	18	5	315	–	661	316	68.5	245	–	331	57
160K	254	396	108	160	14	42	110	12	37	80	M12 x 20	808	69	312	446	18	5	315	–	661	316	101	245	–	396	57
160S	254	426	108	160	14	42	110	12	37	80	M12 x 20	838	69	312	476	18	5	315	–	661	316	116	245	–	426	57
160M	254	461	108	160	14	42	110	12	37	80	M12 x 20	873	69	312	511	18	5	315	–	661	316	133.5	245	–	461	57
160L	254	501	108	160	14	42	110	12	37	80	M12 x 20	913	69	312	551	18	5	315	–	661	316	153.5	245	–	501	57
180S	279	493	121	180	14	48	110	14	43	80	M12 x 20	905	75	352	537	22	5	335	–	739	356	131	245	–	493	70
180M	279	543	121	180	14	48	110	14	43	80	M12 x 20	955	75	352	587	22	5	335	–	739	356	156	245	–	543	70
180L	279	593	121	180	14	48	110	14	43	80	M12 x 20	1005	75	352	637	22	5	335	–	739	356	181	245	–	593	70
200S	318	540	133	200	18	55	110	16	49	80	M12 x 20	1018	82	392	590	22	5	355	415	838	396	158	245	380	540	70
200M	318	590	133	200	18	55	110	16	49	80	M12 x 20	1068	82	392	640	22	5	355	415	838	396	183	245	380	590	70
200L	318	640	133	200	18	55	110	16	49	80	M12 x 20	1118	82	392	690	22	5	355	415	838	396	208	245	380	640	70
225S	356	610	149	225	18	60	140	18	53	110	M16 x 30	1143	80	442	660	22	5	380	440	881	446	188	245	380	610	72
225M	356	660	149	225	18	60	140	18	53	110	M16 x 30	1193	80	442	710	22	5	380	440	881	446	213	245	380	660	72
225L	356	720	149	225	18	60	140	18	53	110	M16 x 30	1253	80	442	760	22	5	380	440	881	446	243	245	380	720	72
250S	406	674	168	250	24	65	140	18	58	110	M16 x 30	1272	88	492	724	25	5	405	465	926	496	218	245	380	674	73
250M	406	729	168	250	24	65	140	18	58	110	M16 x 30	1327	88	492	779	25	5	405	465	926	496	245.5	245	380	729	73
250L	406	784	168	250	24	65	140	18	58	110	M16 x 30	1382	88	492	834	25	5	405	465	926	496	273	245	380	784	73
280S	457	749	190	280	24	85	170	22	76	140	M20 x 33	1470	95	552	809	25	–	463	–	1066	556	152	464	–	749	83
280M	457	814	190	280	24	85	170	22	76	140	M20 x 33	1535	95	552	874	25	–	463	–	1066	556	185	464	–	814	83
280L	457	889	190	280	24	85	170	22	76	140	M20 x 33	1610	95	552	949	25	–	463	–	1066	556	222	464	–	889	83
280XL	457	979	190	280	24	85	170	28	76	140	M20 x 33	1700	95	552	1039	25	–	463	–	1066	556	267	464	–	979	83
355S	610	884	254	355	28	110	210	28	100	190	M24 x 33	1697	105	732	1090	30	–	577	–	1400	708	–	540	–	884	175
355M	610	994	254	355	28	110	210	28	100	190	M24 x 33	1807	105	732	1200	30	–	577	–	1400	708	–	540	–	994	175
355L	610	1144	254	355	28	110	210	28	100	190	M24 x 33	1957	105	732	1350	30	–	577	–	1400	708	–	540	–	1144	175
355X	610	1254	254	355	28	110	210	28	100	190	M24 x 33	2067	105	732	1460	30	–	577	–	1400	708	–	540	–	1254	175

TACHOGENERATOR AND ADAPTOR KIT DIMENSIONS
DIMENSIONS DU KIT ADAPTATEUR DE DYNAMO TACHYMÉTRIQUE
ABMESSUNGEN TACHOGENERATOR UND ADAPTERBAUSATZ
QUOTE DINAMO TACHIMETRICHE E ADATTATORE

Typ.	REO 444N			REO 444R			REO AC14			BD 2510		
	XK	XL	Kg	XK	XL	Kg	XK	XL	Kg	XK	XL	Kg
132	38	164	1.8	38	174	2.8	6	64	1.75	–	–	–
160	38	164	1.8	38	174	2.8	6	64	1.75	38	294	12.7
180	38	164	1.8	38	174	2.8	6	64	1.75	38	294	12.7
200	38	164	1.8	38	174	2.8	6	64	1.75	38	294	12.7
225	38	164	1.8	38	174	2.8	6	64	1.75	38	294	12.7
250	38	164	1.8	38	174	2.8	11	69	1.75	38	294	12.7
280	38	164	1.8	38	174	2.8	6	64	1.75	38	294	12.7
355	54	180	1.8	54	190	2.8	6	64	1.75	54	310	12.7

For notes see fold out flap on page E43. Voir les notes sur le dépliant, page F43. Anmerkungen siehe Klappseite auf Seite 43. Vedi note sull'inserto pieghevole a pag. I43

BROOK Hansen™
POWERFUL CONNECTIONS

NOTES