



INTERFACE POUR MONTAGE CODEUR

Jeu axial arb. ± 0.05

3 x 2-56 UNC-2B x 3.8 sur ø32.5

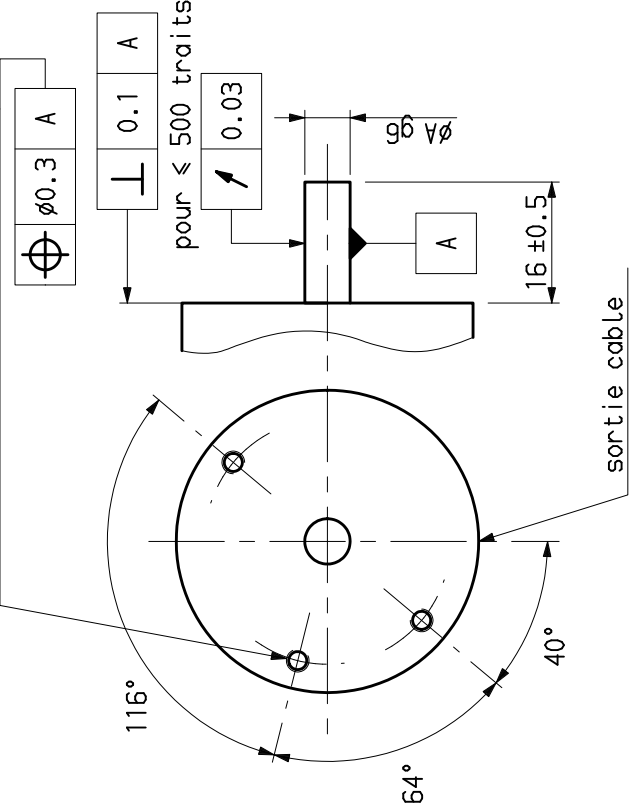

ENCOMBREMENT

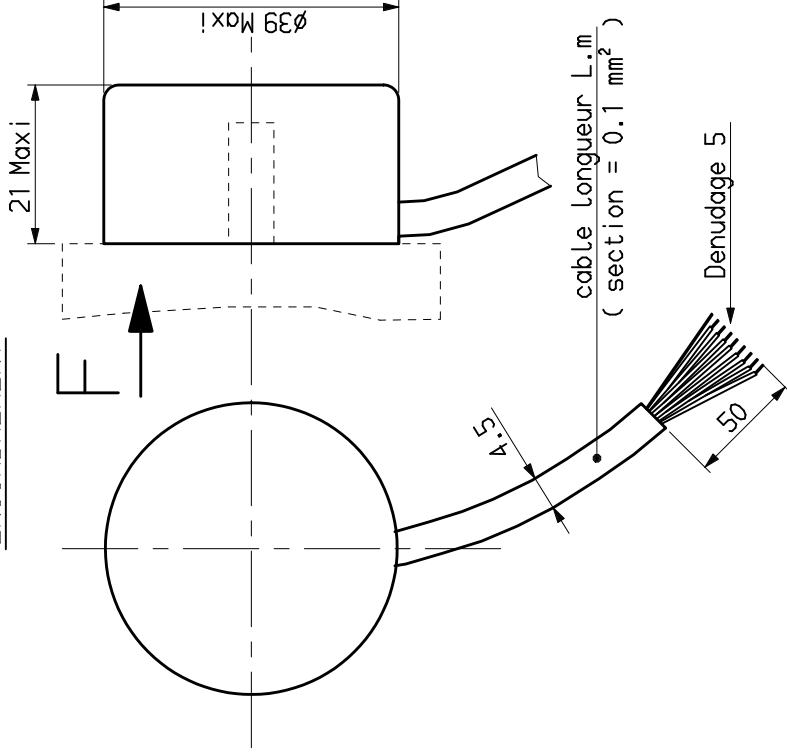

P	indice	Nbre traits	φ A (arbre)	Observations	Long. (cable)
0001	A	500	6		1
0002	A	500	4		1
0003	A	250	6		1
0004	A	1000	6	precision interface ⊥ 0.05 ↘ 0.02	1
0005	A	50	6		1
0006	A	600	6		1
0007		720	6		1
0008		1024	6	precision interface ⊥ 0.05 ↘ 0.02	1
0009		600	4		1
0010		100	4		1
0011		1250	6	precision interface ⊥ 0.05 ↘ 0.02	1
0012		1000	4	precision interface ⊥ 0.05 ↘ 0.02	1
0013		500	6		3
0014		100	6		1
0015		500	4		3

ATTENTION : Ne jamais connecter ni déconnecter lorsque l'appareil est sous tension.

CARACTERISTIQUES

Voies	Ua, Ub, Uo, Ua\, Ub\, Uo\
Tension alimentation	5V ±5%
Intensité consommée	155mA Maxi
Déphasage	90° ±45°
Fréquence de lecture	160kHz Maxi
Protection	IP40
Masse	≤ 25g
Inertie	≤ 2.8gcm ²
Vitesse rotation mécanique	35 000tr/min Maxi
Température de fonctionnement	0° a +70° C
de stockage	-30° a +80° C
Humidité relative	90% sans condensation
Vibration	100m/s ² 50 a 2000Hz
Chocs	1000m/s ² 11ms

RACCORDEMENT ELECTRIQUE


Circuit de reception des signaux : RS 422

Reperage des fils :

Rouge	: +5V	Bleu	: Ub
Noir	: 0V	Bleu/Blanc	: Ub\
Blanc	: Ua	Vert	: Uo
Blanc/Noir	: Ua\	Vert/Blanc	: Uo\
Drain ou tresse		: blindage	

DIAGRAMME

Pour sens de rotation horaire vu suivant F (encombrement)

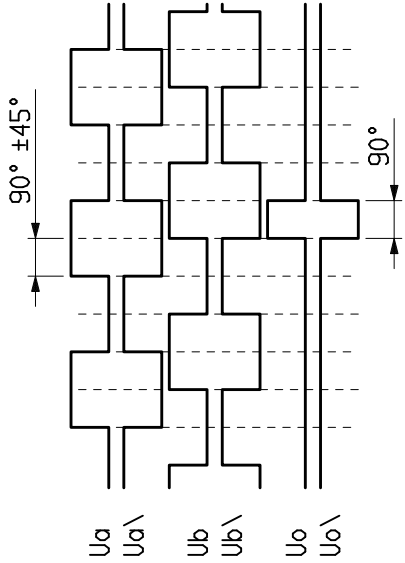

Le dessin, propriété exclusive de notre société est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans autorisation écrite.

Dessine		07 OCT 1987		Vise			Service	FEDX		
Modifications		c	AM 16685	23 03 90 DM	f	AM 17572	17/09/92	JMB	Echelle	
		h	AM 20788	31/07/2001 RP	e	AM 17535	29-JUL-92	GB	1	Nomenclature numero different ☐
		g	AM 19144	05/12/96 GB	d	AM 17480	12-JUN-92	GB		Nomenclature meme numero ☐
		CODEUR K9				Format		Famille : CODK		
								Feuille : Indice h folio 1		
								220008		