


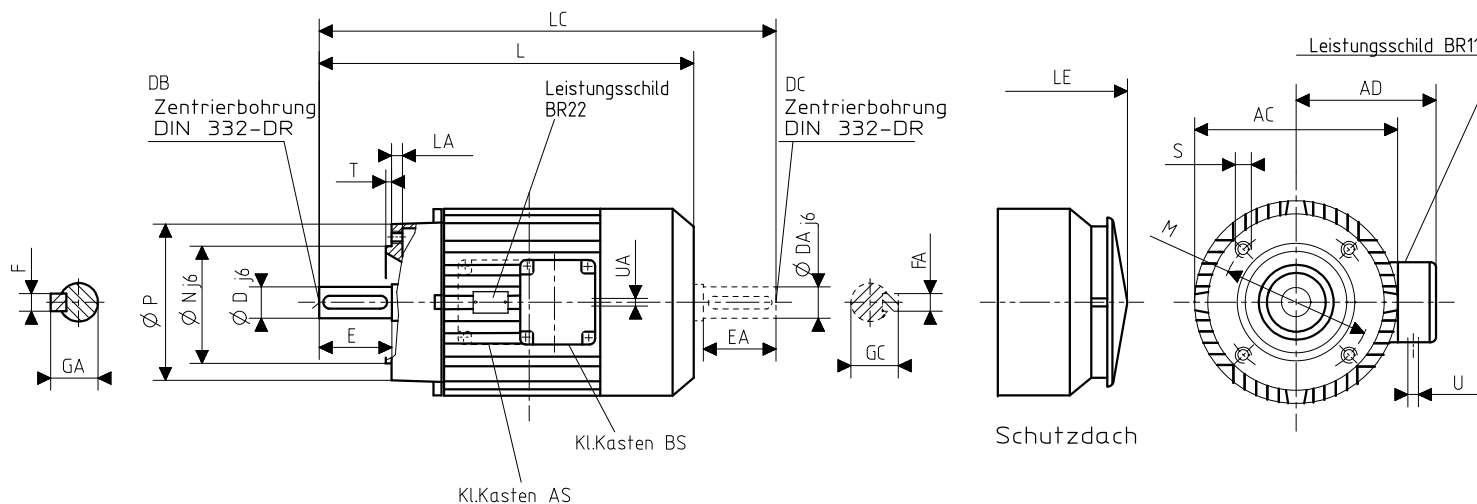

Bildliche Darstellung unverbindlich.
Rotor gewuchtet.
Bauform IMB14 (IMV18; IMV19)
Der Klemmenkasten, um 90° drehbar,
ist aus Kunststoff.
Ab BG 100L BS Festlager.
Baureihe 11 = AL-Ausführung
Baureihe 22 = GG-Ausführung
mit Ringschraube

Auf besondere Bestellung

Zweites Wellenende
Schutzdach
Metallklemmenkasten
Kaltleiter (UA)
Wicklungsschutzkontakte (UA)

BG	Typ	AC	AD	D	DA	DB	DC	E	EA	F	FA	GA	GC	L	LA	LC	LE	M	N	P	S	T	U	UA	KL.Kasten Lage
90S 90L	AF90S/-11 AF90L/-11	176	148	24	24	M8	M8	50	50	8	8	27	27	294 319	10	353 378	325 350	115	95	140	M8	3	2xM25x1,5	-	BS
100L	AF100L/-11(12)	196	155	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	363	10	433	394	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	BS
100L	AF100L/-11(12)L	196	155	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	383	10	453	414	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	AS
100L	AF100L/-11(12)M	196	155	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	403	10	473	434	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	AS
100L	AF100L/-22(23)	198,5	155	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	380	10	452	408	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	AS
100L	AF100L/-22(23)L	198,5	155	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	400	10	472	428	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	AS
112M	AF112M/-11(12)	220	168	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	380	10	452	412	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	BS
112M	AF112M/-11(12)L	220	168	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	400	10	472	432	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	AS
112M	AF112M/-11(12)M	220	168	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	420	10	492	452	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	AS
112M	AF112M/-22(23)	222	168	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	410	10	482	438,5	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	AS
112M	AF112M/-22(23)L	222	168	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	440	10	512	468,5	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5	AS

Masse in mm:

2001	Tag	Name	③	100L/-11L und -11M	06.05.15	Kritth
Bearb.	06.03.	Buehler	②	AD-Met.entf.	27.11.09	RS
			①	EN 50347	12.06.07	RS
			Ind.	Aenderung	Tag	Name

Plot:



Drehstrom-Motor

Schutzart IP55

EN 50347

AF57_20M

Blatt 1

Aen.
3