

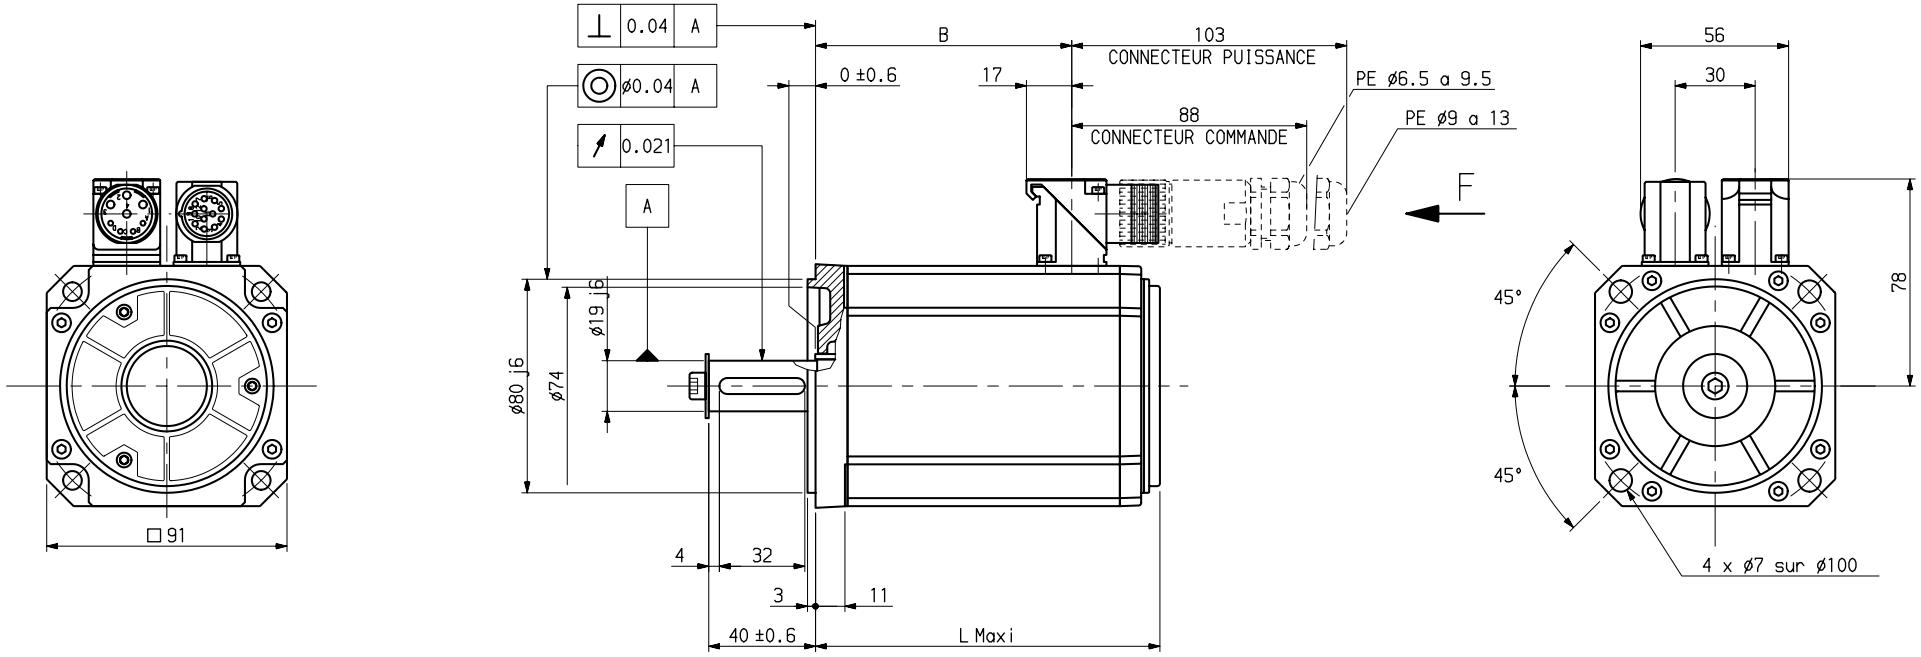


CONNECTEUR PUISSANCE



1 : Phase U
2 : Terre
3 : Phase W
4 : Phase V
A : Non raccorde
B : Non raccorde
C : Protecteur thermique
D : Protecteur thermique


CONNECTEUR COMMANDE

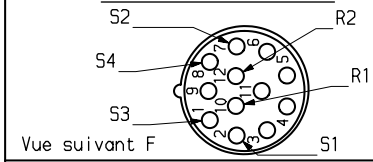

RESOLVEUR

CARACTERISTIQUES a 5 KHz
Tension d'entree.....:7 Veff
Courant d'entree.....:70 mA Maxi
Precision.....:±10' Maxi
Rapport de transf-.....:0.5
Dephasage.....:20° Maxi

ORIENTATION CONNECTEURS

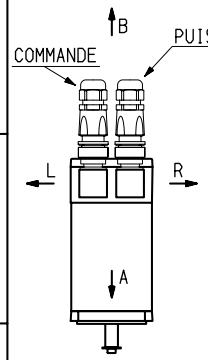

C	P	code
↑	↑	BBB
↑	→	BBR
↑	↓	BBA
←	↑	BLB
←	→	BLR
←	↓	BLA
↓	↑	BAB
↓	→	BAR
↓	↓	BAA

Orientation standard: code BBB
C: connecteur commande
P: connecteur puissance

ARBRE COTE COMMANDE




TABLEAU DE COTES

	LX410	LX420	LX430	LX440
L Maxi	119	158	186	214
B	85	124	152	180

Plan valable pour : R7000 - R7001 -R7010

Masse : * kg

Jeu axial arbre :
* sous
* N

Dessine 03 APR 1992 CB | Vise | Service FEDX

Modifications: a AM 18141 25/01/94 MT

Echelle 1/2

Ce dessin,propriete exclusive de notre societe est strictement confidentiel.Il ne peut etre communique, copie ou reproduit sans son autorisation ecrite.

PARVEX
27,29 Rue L JUY-BP 249
21007 DIJON CEDEX

LX400C
ENCOMBREMENT

Format A3 | Famille : ENCLD | Folio 1

343356E7000 a