

DIMENSIONS – MP RANGE
DIMENSIONS – GAMME MP
ABMESSUNGEN – REIHE MP
QUOTE DIMENSIONALI – SERIE MP


FOOT MOUNTING — MONTAGE À PATTES — FUßAUSFÜHRUNG — MOTORI IN ESECUZIONE A PIEDI

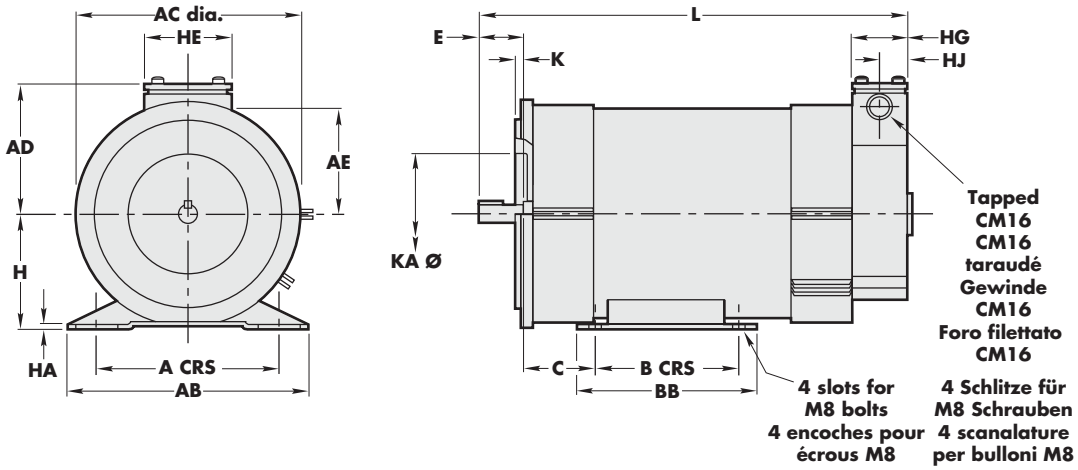


FF.130 FLANGE — FF.130 FLANSCHAUSFÜHRUNG — MONTAGE À BRIDE À TROUS LISSÉS FF.130 — FLANGIA FF.130

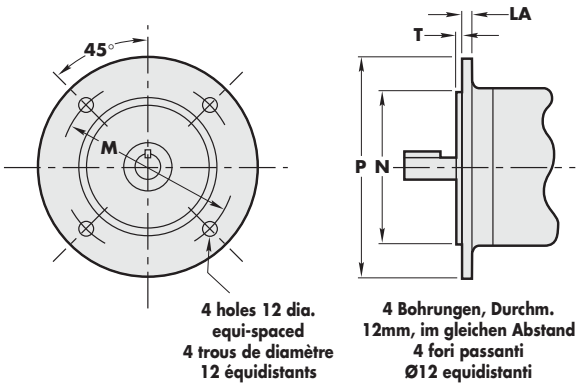


FF.165 FLANGE — FF.165 FLANSCHAUSFÜHRUNG — MONTAGE À BRIDE À TROUS LISSÉS FF.165 — FLANGIA FF.165

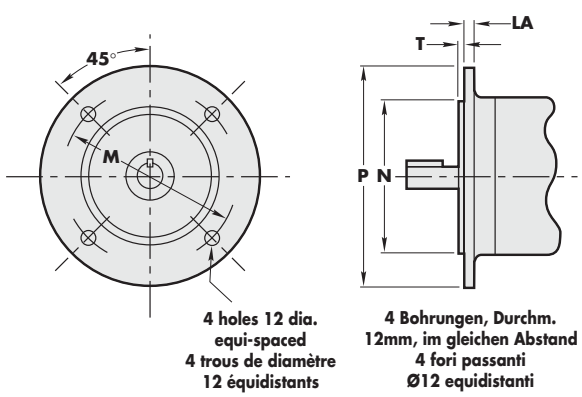

ALT. FACE FLANGE — ALT. FLANSCH — MONTAGE À BRIDE À TROUS TARAUDÉS — ALT. TIPO DI FLANGIA RIDOTTA

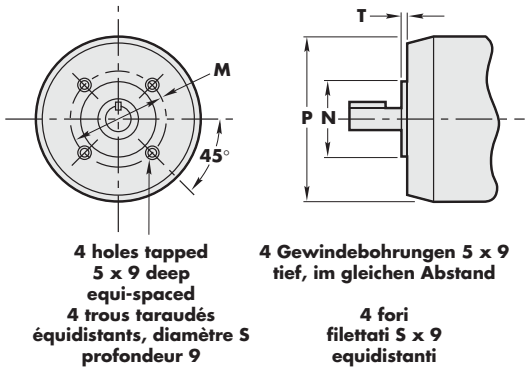

OPT. FLYING LEAD — OPT. LEITUNG — OPT. CABLES SORTIS — CAVO LIBERO OPZIONALE

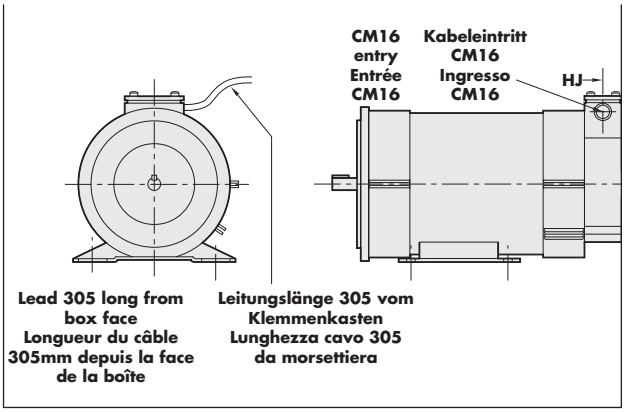

For notes see fold out flap on page E43. Voir les notes sur le dépliant, page F43. Anmerkungen siehe Klappseite auf Seite 43. Vedi note sull'inserto pieghevole a pag. I43

BROOK Hansen™
POWERFUL CONNECTIONS

NOTES

FOOT, FLANGE AND OPT. FLYING LEAD
MONTAGE À PATTES, À BRIDE ET OPT. CABLE SORTI
FUß-, FLANSCHAUSFÜHRUNG, OPT. LEITUNG
PIEDI, FLANGE E CAVO LIBERO OPZIONALE

GENERAL — GÉNÉRAL — ALLGEMEIN — QUOTE GENERALI

Typ.	A	AB	AC	AD	AE	B	BB	C	D Norm	E	ED	F	G Norm	GD	H	HA	HE	HG	HJ	L	K	KA
MP80075	125	165	150	91	72	100	120	50	19	40	25	6	15.5	6	80.0	3	59	38	17	307	5	62
MP80115	125	165	150	91	72	100	120	50	19	40	25	6	15.5	6	80.0	3	59	38	17	347	5	62
MP80160	125	165	150	91	72	100	120	50	19	40	25	6	15.5	6	80.0	3	59	38	17	392	5	62
MP80200	125	165	150	91	72	100	120	50	19	40	25	6	15.5	6	80.0	3	59	38	17	432	5	62

B5 MOUNTING — MONTAGE B5 — B5-BAUFORM — MONTAGGIO B5

Typ.	M	N Norm	N Tol	P	S	T
FT.85	85	70	–0.046	150	M6	2.5
FT.100	100	80	–0.054	150	M6	3.0
FT.115	115	95	–0.054	150	M8	3.0

ALTERNATIVE SHAFT — ARBRE ALTERNATIF — ALTERNATIVE WELLE — ALBERO ALTERNATIVO

Typ.	D Norm	E	ED	F	G Norm	GD
MP80075	14	30	16	5	11.0	5
MP80115	14	30	16	5	11.0	5
MP80160	14	30	16	5	11.0	5
MP80200	14	30	16	5	11.0	5

OPT. FLYING LEAD — OPT. LEITUNG
OPT. CABLE SORTI — CAVO LIBERO OPZIONALE

Typ.	HJ
MP80075	17
MP80115	17
MP80160	17
MP8020C	17

FLANGE — FLANSCHAUSFÜHRUNG
BRIDE À TROUS LISSÉS — FLANGIA

Typ.	LA	M	N Norm	N Tol	P	T
FF 165	10	165	130	–0.063	200	3.5
FF 130	8	130	110	–0.054	160	3.5

For notes see fold out flap on page E43. Voir les notes sur le dépliant, page F43. Anmerkungen siehe Klappseite auf Seite 43. Vedi note sull'inserto pieghevole a pag. I43