

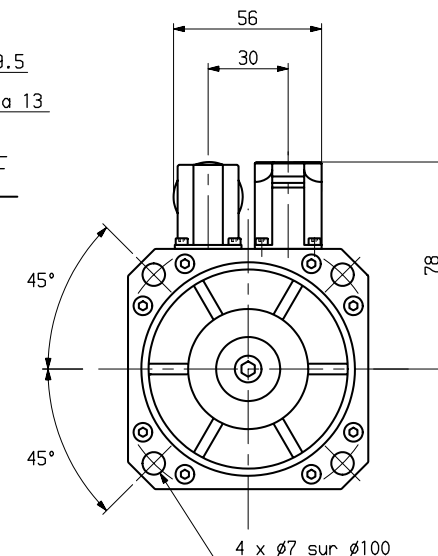
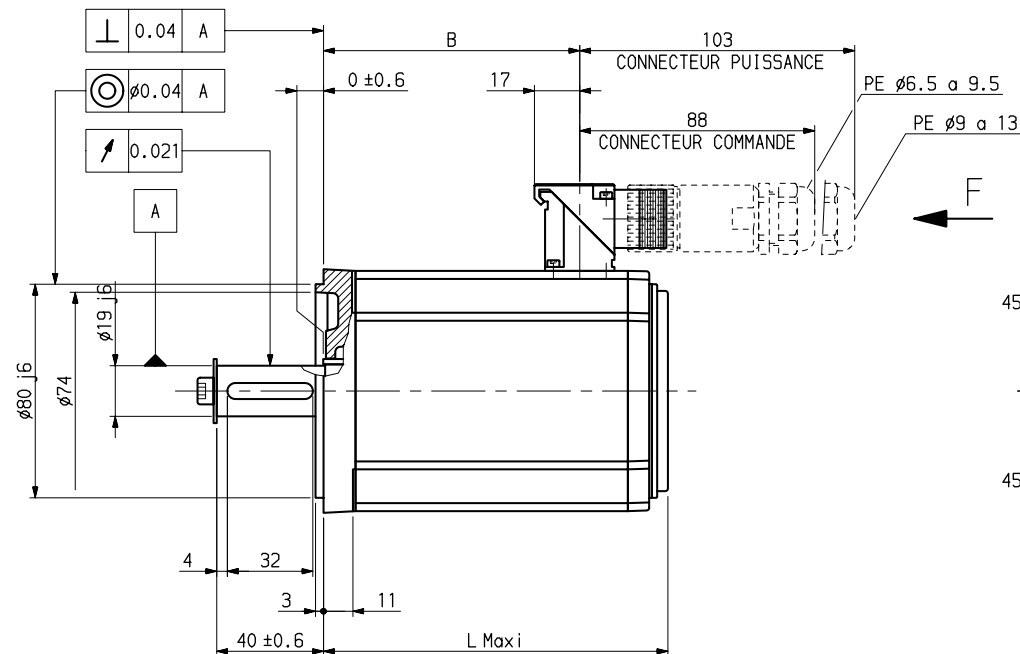


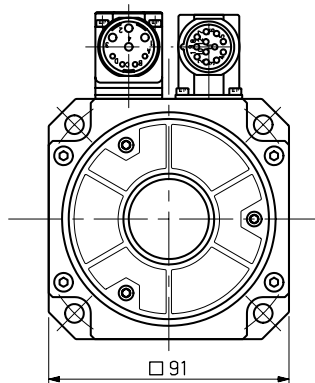


CONNECTEUR PUISSANCE



Vue suivant F

- 1 : Phase U
- 2 : Terre
- 3 : Phase W
- 4 : Phase V
- A : Non raccorde
- B : Non raccorde
- C : Protecteur thermique
- D : Protecteur thermique

CONNECTEUR COMMANDE




Vue suivant F

RESOLVEUR

CARACTERISTIQUES à 5 KHz
 Tension d'entree.....:7 Veff
 Courant d'entree.....:70 mA Maxi
 Precision.....:±10° Maxi
 Rapport de transf.....:0.5
 Dephasage.....:20° Maxi

ORIENTATION CONNECTEURS

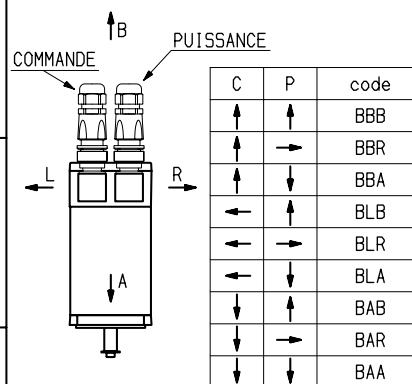

Orientation standard: code BBB
 C: connecteur commande
 P: connecteur puissance

ARBRE COTE COMMANDE




TABLEAU DE COTES

	LX410	LX420	LX430	LX440
L Maxi	119	158	186	214
B	85	124	152	180

Plan valable pour : R7000 - R7001 -R7010

Masse : * kg

Jeu axial arbre :

* sous
 * N

Dessine 03 APR 1992 CB Vise
 Modifications
 a AM 18141 25/01/94 MT

Service FEDX



Echelle

1/2

PARVEX

27,29 Rue L. JUY-BP 249
 21007 DIJON CEDEX

LX400C

ENCOMBREMENT

Format
 A3

Famille : ENCLD
 Folio 1

343356E7000 a

Ce dessin, propriété exclusive de notre société est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.