


Ventilador / Fan			Rodamientos Bearings		Delantero Drive End		6310 ZZ C3		Trasero Non Drive End		6208 ZZ C3																
Tensión / Voltage		1ph 230 V		Momento de inercia Rotor Inertia					J = 0,077 Kg m ²		Peso Motor Motor Weight		125 Kg														
Frec. / Frequency		50 Hz 60 Hz		Protección Protection Degree					IP 54		Construcción Mounting					IM B3 / B35		Refrigeración Cooling		IC416							
Corriente / Current		0,60 A 0,88 A		Condens. / Capacitor					4 uF / 450 V					Velocidad / Speed					2650 rpm 2950 rpm		Caudal / Air flow					1200 m3/h 1340 m3/h	
Equilibrado grado Balancing degree					A		Aislamiento Clase Insulation Class			F		Protección Térmica Thermal Protection					PTC 140 °C		Ambiente Ambient		< 40 °C < 1000 m						
Freno de Bloqueo (opcional) Holding Brake (optional)										150 Nm			24 Vdc		3,5 A		85 W		12 Kg		J = 0.0029 Kg m ²						
Tensión de Base del Motor Motor Base Voltage					Vb		400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor Inverter max. Output Voltage										Vc		400 V						

Bobinado Winding	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						Corriente en vacío No Load Current (A)
	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	
111	125	13	5.6	425	15	1100	183	18	8.2	425	15	810	7
211	125	18	7.9	605	21	1570	184	24	11.6	605	21	1160	9
112	125	22	10.3	785	27	2040	183	30	15.1	785	27	1520	12
121	125	25	12.2	934	32	2420	184	34	18.0	934	32	1790	12
212	125	30	14.6	1114	38	2890	184	40	21.4	1114	38	2140	15
221	125	35	16.6	1265	43	3280	183	47	24.2	1265	43	2440	19
122	125	44	21.3	1625	55	4220	183	59	31.1	1625	55	3140	24
141	125	50	24.8	1895	64	4920	183	68	36.4	1895	64	3660	27
222	125	60	29.5	2255	76	5860	183	81	43.3	2255	76	4360	32
241	125	69	33.8	2585	87	6000	183	93	49.5	2585	87	4990	38



Elabora:	Revisa:	Aprueba:
30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013

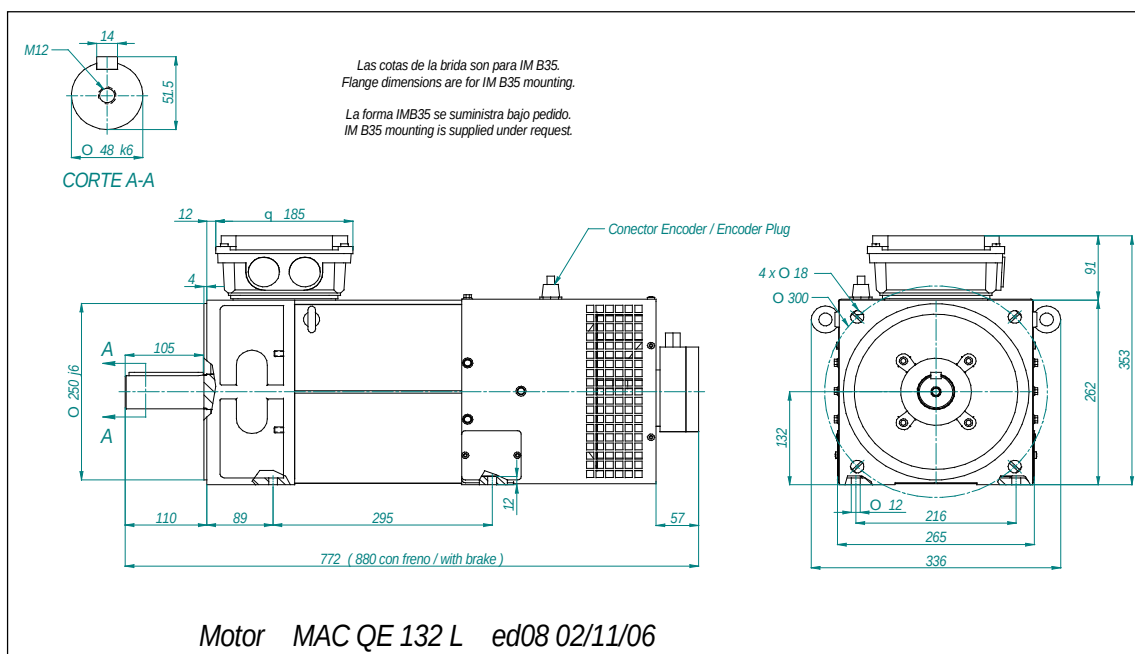