


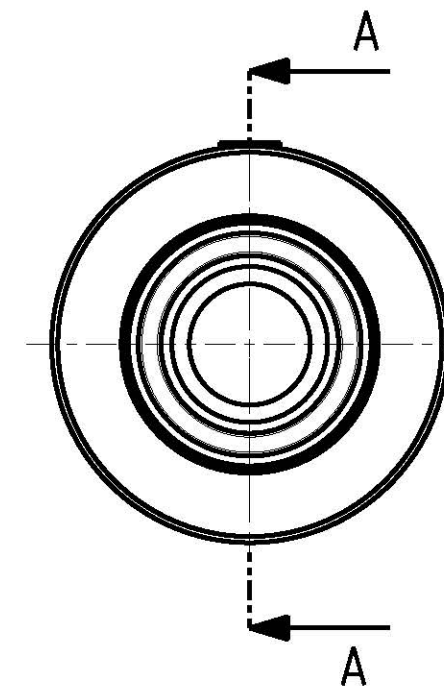


Specifications electriques	Valeurs a 8 kHz
Polarite	2 poles
Tension d'entree	7 Veff
Courant d'entree	56 mA Maxi
Tension zero	20 mV Maxi
Precision (crete a crete)	± 10' Maxi
Rapport de transformation	0.5 ± 5%
Dephasage (+ signifie sortie en avance par rapport a l'entree)	- 5°
Impedance d'entree	mini 77 + 100j Ω typique 90 + 120j Ω
Impedance de sortie : primaire en C.C. quelle que soit la position du rotor	typique 95 + 180j Ω
Rigidite dielectrique (50 - 60Hz)	500 V - 1 min
Resistance d'isolation (500V continu)	≥ 100 MΩ
Moment d'inertie du rotor	~ 123 g.cm²
Vitesse d'utilisation maximum	10 000 min-1
Masse	~ 280 g

Specifications techniques :

- Temperature de fonctionnement : -55°C , $+155^{\circ}\text{C}$.
- Le resolueur doit etre monte transfo tournant cote arriere moteur.
- Le rotor et le stator doivent etre identifiés par un meme numero.
- Fils de cablage : 6 fils sortis, section AWG26
 - Longueur 400 mm mini
 - Couleurs suivant schema 1
- Les caracteristiques electriques doivent etre obtenues avec l'interface suivante :
 - Arbre avec un faux rond maximum de 0.025 mm
 - Emboitage excentre par rapport a l'axe de rotation de l'arbre de 0.076 mm maxi
 - Dans la tolerance de la cote de montage.

HOMOLOGATION: H220005

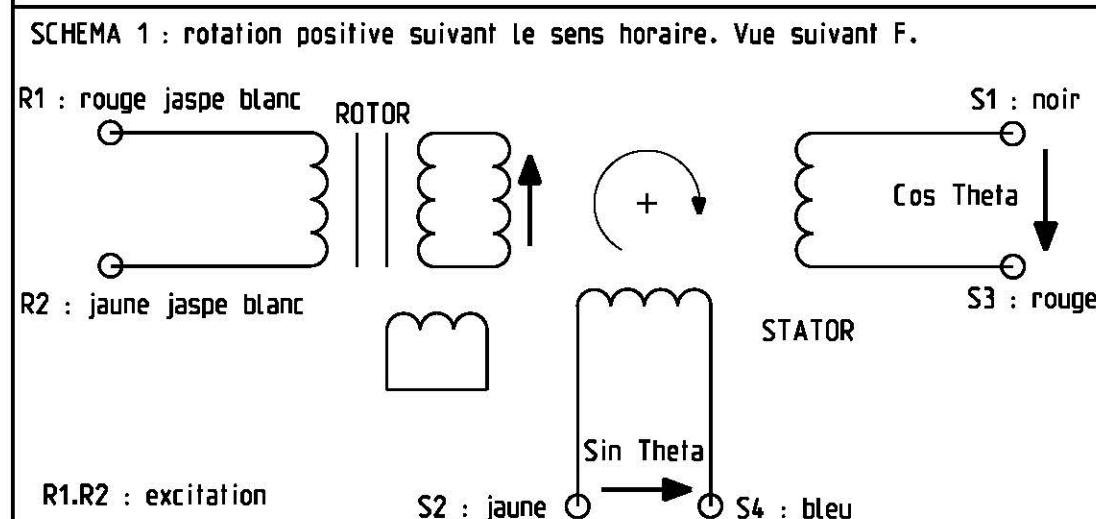

Ce dessin, propriété exclusive de notre société est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.	Dessine	27/08/03	PR	Vise					
	Modifications							Echelle	
								1:1	
		a	AM 21518 05/11/03 PR						Version : 0•
	PARVEX		RESOLVEUR				Format A3	Feuille : indice a folio : 1/1	
	8 Avenue du lac. BP249 21007 DIJON CEDEX		TAILLE 21 - 2 POLES				220005P1003		-