
GP41N010R0901 (montage avec moteur ACM taille 1 80/100/14x30 – Rapport 1/10 – Taille 90 – Arbre claveté)

(to be fitted with ACM size 1 80/100/14x30 motor – Ratio 10:1 – Size 90 – Shaft with key)



Rapport réduction : 10
Couple sortie nominal : 65 Nm
Vitesse entrée nominale : 3600 tr/mn
Jeu : 6 minutes
Charge radiale (milieu arbre) : 2060 N
Rendement : 97%
Inertie : 27.9 E-5 kgm²
Lubrification : Graisse Castrol LMX
Position montage : Toutes

Masse : 3.8 kg
Couple sortie maxi : 117 Nm
Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn
Rigidité : 13.5 Nm/min
Charge axiale : 1030 N
Durée de vie : 20000 h
Température service : 0 à +40°C
Protection : IP64
Niveau sonore : < 72 dB (3000tr/mn)

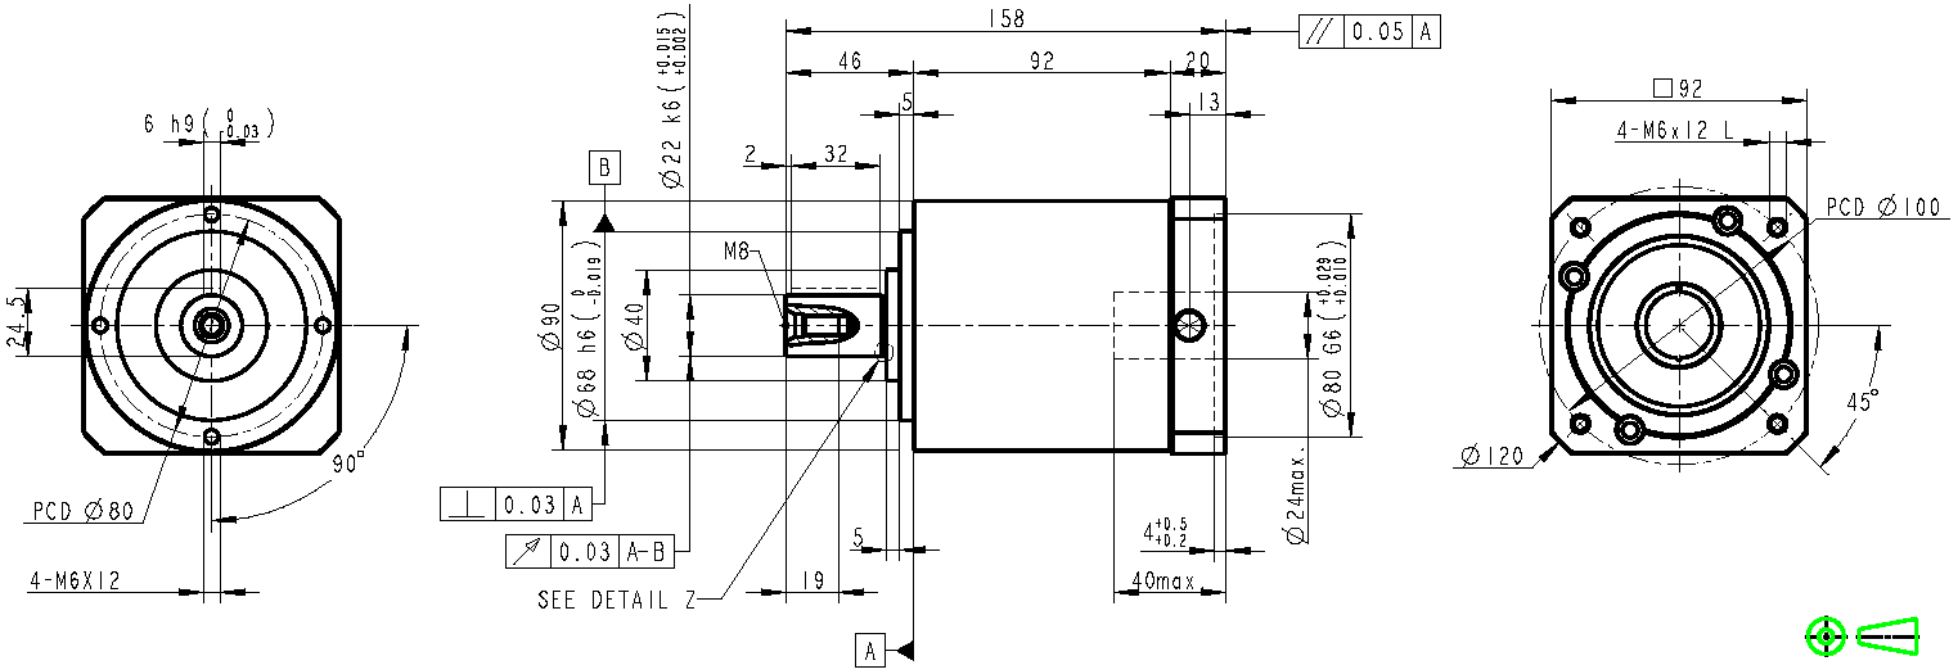