


GP41N016R0901 (montage avec moteur ACM taille 1 80/100/14/30 – Jeu Normal - Rapport 1/16 – Taille 90 – Arbre claveté)
(to be fitted with ACM Size1 motor – Normal backlash – ratio 16 :1 – Size 90 – Shaft with key way)

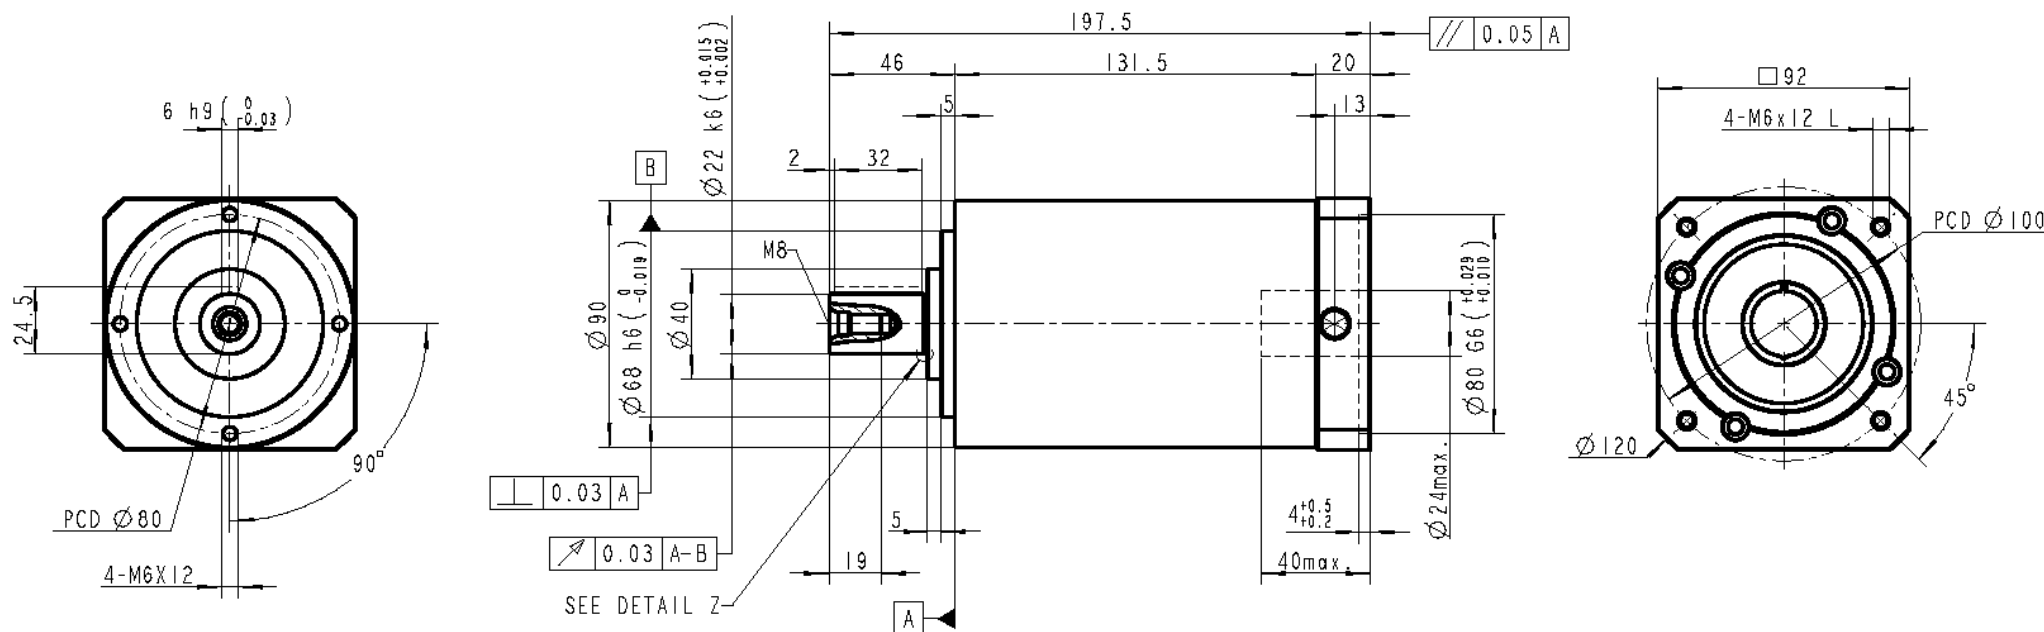

Rapport réduction : 16

Couple sortie nominal : 85 Nm

Vitesse entrée nominale : 3600 tr/mn

Jeu : 8 minutes

Charge radiale (milieu arbre) : 2060N

Rendement : 94%

Inertie : 28.3 E-5 kgm²

Lubrification : Graisse Castrol LMX

Position montage : Toutes

Masse : 5.2 kg

Couple sortie maxi : 153 Nm

Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn

Rigidité : 13.5 Nm/min


Charge axiale : 1030 N

Durée de vie : 20000 h

Température service : 0 à +90°C

Protection : IP64

Niveau sonore : < 72dB (3000tr/mn)

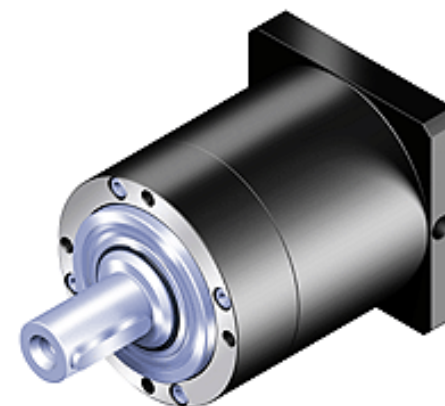

SSD

PARVEX