

INTERFACE POUR MONTAGE CODEUR

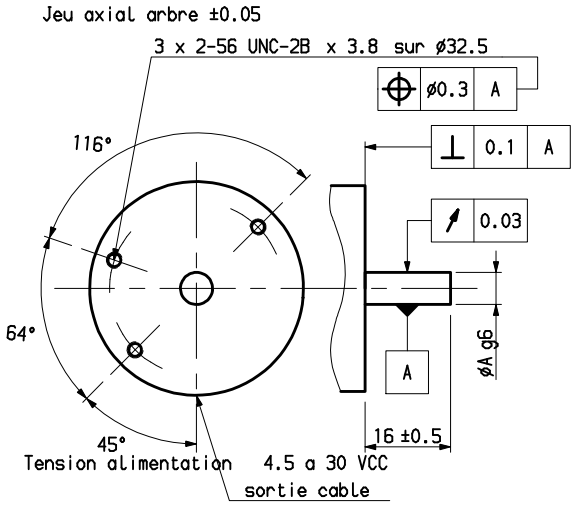

ENCOMBREMENT

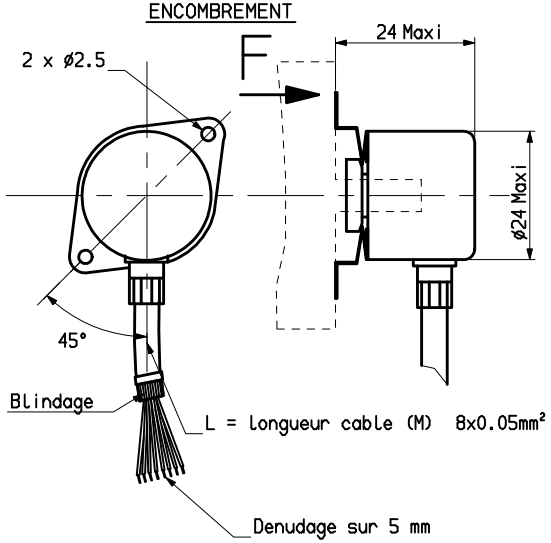

P	indice	Nbre traits	ø A (arbre)	Observations	Long. (cable)
0001		500	6		1
0002		500	4		1
0003		250	6		1
0004		1000	6		1
0005		50	6		1
0006		600	6		1
0007		720	6		1
0008		1024	6		1
0009		600	4		1
0010		100	4		1
0011		1250	6		1
0012		1000	4		1
0013		500	6		3
0014		100	6		1
0015		500	4		3
0016		2500	6		2
0017		2500	4		1
0018		2500	6		3
0019		2048	6		1
0020		500	4		5
0021		1800	6		1

CARACTERISTIQUES

Voies	A,B,Z,A/,B/,Z/
Tension alimentation	4.5 a 30 VCC
Intensite consommee	35mA Maxi
Dephasage	90° ±45°
Frequence de lecture	200kHz Maxi
Protection	IP64
Masse	⩽ 35g
Inertie	⩽ 1 gcm²
Vitesse rotation mecanique	12 000tr/min Maxi
Temperature de fonctionnement	-40° a +85° C
Temperature de stockage	-40° a +85° C
Vibration	(10 - 2000Hz) / 10G
Chocs	100G/ 11ms

ATTENTION : Ne jamais connecter ni deconnecter lorsque l'appareil est sous tension.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Circuit de reception des signaux : RS 422


Reperage des fils :

section = 0.05 mm²		section = 0.05 mm²	
Rouge	: +5V	Rose	: A
Bleu	: 0V	Gris	: A/
		Vert	: B
		Jaune	: B/
		Blanc	: Z
		Marron	: Z/

Drain ou Tresse : Blindage

DIAGRAMME

Pour sens de rotation horaire vu suivant F (encombrement)

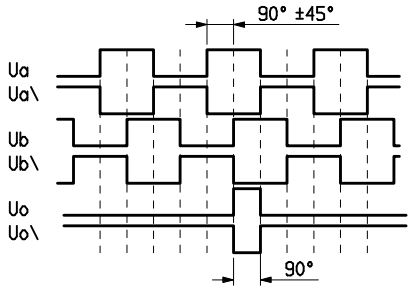

homologation suivant H220215

Ce dessin propriete exclusive de notre societe est strictement confidentiel. Il ne peut etre communique, copie ou reproduit sans son autorisation ecrite.

Dessine	05/07/2005	RP	Vise			Service	FEDX
Modifications							

Echelle 1

Nomenclature numero different ☐

Nomenclature meme numero ☐

Tolerances generales : DIN ISO 2768 mK

Parker

8 Avenue du Lac. BP249 21007 DIJON CEDEX

Format A3

Famille : CODK

Feuille : Indice folio 1

CODEUR

C2

220215