


GG S4N035R0801V2 (montage avec moteur RS4 ou RX3 – Jeu Normal - Rapport 1/35 – Taille 80 – Arbre claveté) (to be fitted with RS4 or RX3 motor – Normal backlash - Ratio 35:1 – Size 80 – Shaft with key)

Interface RS4-RX3

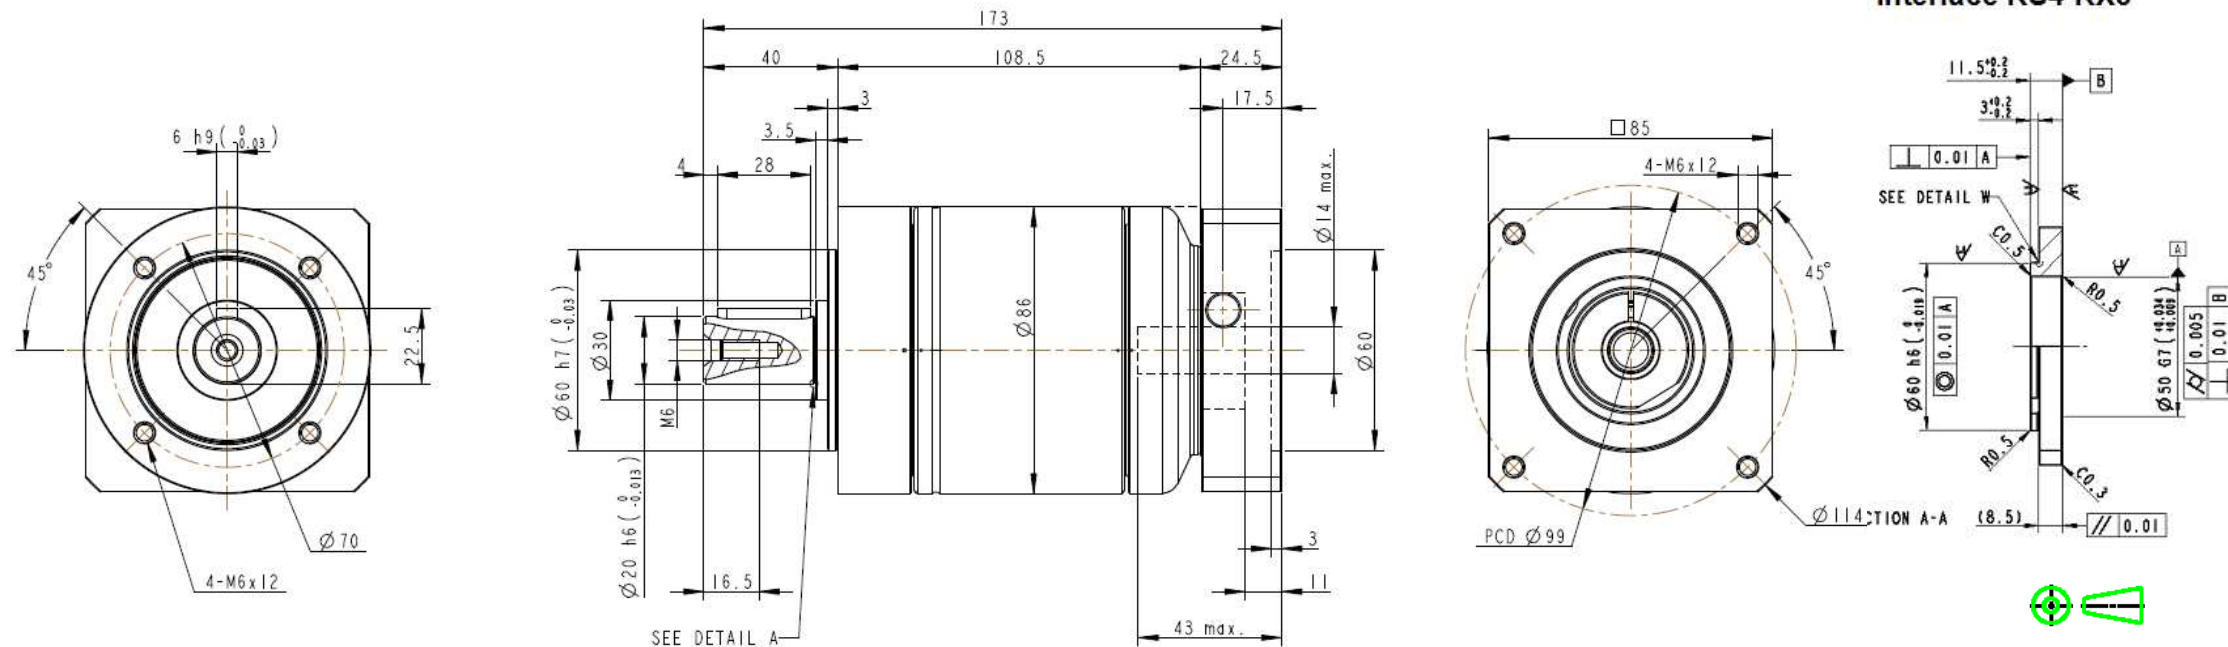

Rapport réduction : 35

Couple sortie nominal : 100 Nm

Vitesse entrée nominale : 3600 tr/mn

Jeu : 8 minutes

Charge radiale (milieu arbre) : 1570 N

Rendement : 94%

Inertie : 2.2 E-5 kgm²

Lubrification : Graisse synthétique

Position montage : Toutes

Masse : 3.3 kg

Couple sortie maxi : 179 Nm

Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn

Rigidité : 8 Nm/min

Charge axiale : 785 N

Durée de vie : 20000 h

Température service : 0 à +40°C

Protection : IP65

Niveau sonore : < 64 dB (3000tr/mn)

