





"SBC"
DIMENSIONES (mm)

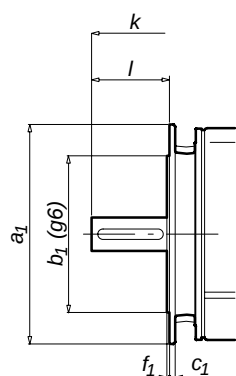


Brida mini ()
Mini-Flansche ()
Mini flange ()
Mini bride ()

"SBC"
ABMESSUNGEN (mm)

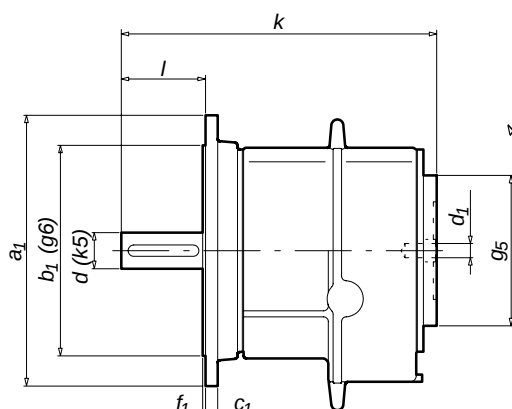

Brida maxi
Maxi-Flansche
Maxi flange
Maxi bride


"SBC"
DIMENSIONS (mm)

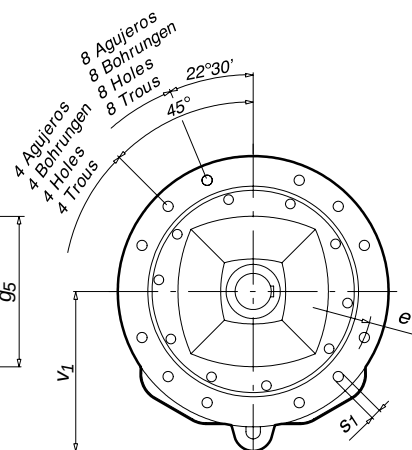

"SBC"
DIMENSIONS (mm)


Tipo Typ Type	Peso Gew. Weight Poids [Kg]	d ₁	g ₅	k	a ₁	b ₁	c ₁	e ₁	f ₁	s ₁	Nº agujeros Anzahl Bohrungen Nr. holes Nbre.trous	v ₁	d	l
160	48	14	160	391										
	48	19-24	200	403										
	48.8	28	250	409	350	250	16	300	5	17	4	195	48	110
	50	38	300	435	(250)	(180)	(14)	(215)	(4)	(13)				
	52	42	350	463										
180	62	14	160	419										
	65	19-24	200	433										
	65	28	250	431	400	300	18	350	5	17	4	218	50	110
	70	38	300	454	(300)	(230)	(10)	(265)		(13)				
	82	42-48	350	489										
195	83	14	160	441										
	85	19-24	200	457										
	85	28	250 (1)	445										
	85	28	250 (2)	472	450	350	20	400	5	17	8	238	55	110
	87	38	300	473	(300)	(230)	(10)	(265)	(4)	(13)	(4)			
	85	42-48	350	508										
	55		400											
218	115	19-24	200	513										
	115	28	250	528										
	120	38	300	528	450	350	20	400	5	17	8	265	60	140
	120	42-48	350	564	(350)	(250)	(11)	(300)			(4)			
		55	400											
		60	450											
238	175	19-24	200	544										
	180	28	250	552										
	180	38	300	550										
	180	42-48	350	584	550	450	22	500	5	17	8	288	70	140
	180	55	400	582	(400)	(300)	(12)	(350)		(18)				
	188	60	450	613										
	65		550											

- (1) Velocidades nominales de salida de 30 a 300 1/min
(2) velocidades nominales de salida de 3 a 25 1/min




Dimensiones del acoplamiento para el motor y de los ejes de salida en págs. 0.24 y 0.25

- (1) Nenn-Drehzahlen von 30 bis 300 1/min
(2) Nenn-Drehzahlen von 3 bis 25 1/min




Abmessungen der Motoraufnahme und der Normwelle auf Seite 0.24 und 0.25

- (1) Nominal output speed 30 to 300 1/min
(2) Nominal output speed 3 to 25 1/min



Motor coupling and output shaft dimensions are on page 0.24 and 0.25

- (1) Vitesse de sortie de 30 à 300 1/min
(2) Vitesse de sortie de 3 à 25 1/min



Dimensions de l'accouplement du moteur et des axes de sortie à la page 0.24 et 0.25

() Bridas mini, bajo demanda. Los pesos indicados en las tablas son aproximados. Nos reservamos el derecho de modificar dimensiones sin que por ello cambie la denominación del reductor. Tenemos a su disposición un CD para sistema CAD con los dibujos a escala de nuestros reductores y accesorios.

() Mini-Flansche auf Anfrage. Die in den Tabellen angegebenen Gewichte sind annähernde Richtwerte. Wir behalten uns das Recht vor, die Abmessungen zu ändern, ohne die Bezeichnung des Getriebes zu verändern. CD für CAD sind verfügbar mit den Übersetzungen und Zeichnungen

() Mini flange, under requirement. Approximate weights are shown in the tables. We reserve the rights to modify any dimensions, without changing the Type number of reducers. CD for CAD systems are also available, providing to scale, drawings of reducers and accessories.

() Mini bride, sur demande. Les poids indiqués dans les tableaux sont approximatifs. Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions sans changer la dénomination du réducteur. Nous tenons à votre disposition un CD pour système CAD avec les dessins à échelle réelle de nos réducteurs et accessoires.