

DNG8-80/2,2/S

Lufteintritt
air inlet

Kabelzuführung 1xM20x1,5
cable entry


Typenschild
nameplate

Impulsgeber ROD 436
incremental encoder

Kabelzuführung 2xM12x2 / 3xM16x1,5
cable entry

Luftaustritt
air outlet

X (1:2)

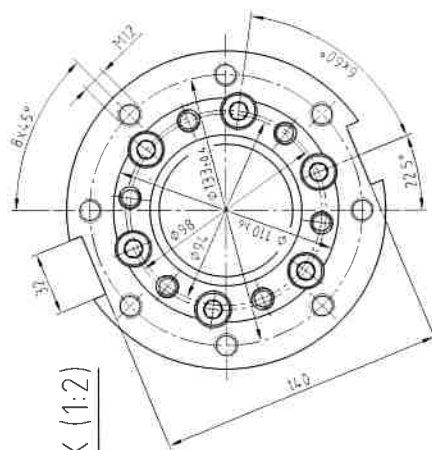

T10F 0,5-1 kN/m

Motorgewicht: ca. 750 kg

zulässige ancupelbare Masse

siehe Kennlinie LN8250M-A; V0001

⊕ = Hinweischild "Heisse Oberflache"

motor weight: ca. 750 kg

maximum coupled mass see

characteristic curve LN8250M-A; V0001

⊕ = indicationplate "hot surface"

SCHORCH

MASSZEICHNUNG

Drehstrom Asynchronmotor mit Käfigläufer

OUTLINE DRAWING

Three-phase squirrel-cage induction motor

Bauform Construction	Anschluß- Boizen Terminal conductors	Kühlart Cooling	Schutzart degree of protection
IM2305	6	IC06	IP23

Type Type	LN8250M-A	Ausgangssymbol Inventor soft			TSN Classif.	M911
Auftragssr. Order	80089401	ACAD Inventor Aut-CAD	mit Zeichnung hinzuziehen		Maßstab Scale	16

Version/Format	Revision	Form	DIN	A2
2146110	00			

Ersteller drawing	Geprüft checked	Genehmigt approved	Hochhoff Date	Änderung Revision
Naumen	Huelshoff	Huelshoff	01.12.2014	(00)

Zeichnungst.	Drawing no.	2146110	00	A2
--------------	-------------	---------	----	----