


Ventiladores / Fans			Rodamientos		Rodamientos híbridos cerámicos de alta velocidad	
Refrigeración Cooling			IC 06		Bearings High speed hybrid ceramic spindle bearings	
Alimentación / Supply			400V 50Hz	Nº de Polos Nr. of Poles	Momento de inercia Rotor Inertia	Peso Motor Motor Weight
Posición / Position			D.E	N.D.E		
Potencia / Power			1,5 kW	3 KW		
Corriente / Current			2,9 A	5,8 A		
Velocidad / Speed			2900 rpm	2920rpm		
Caudal / Air flow			2170 m³/h	3685 m³/h		
Presión / Pressure			1625 Pa	1900 Pa		
Protección Protection Degree			IP 23	Construcción Mounting		Equilibrado grado Balancing degree
Nivel de ruido Noise Level			< 80dB		Velocidad máxima mecánica Max. Mechanical Speed	
Aislamiento Clase Insulation Class			F	Protección Térmica Thermal Protection		Ambiente Ambient
Por favor, indicar en los pedidos la alimentación deseada para los ventiladores Please indicate on the orders the desired supply for the fans			Normas de referencia Reference Standards		Conmutación variador Inverter switching	
			EN60034		3 kHz; du/dt TS60034-25 Type B	
			Equipados con anillo SGR de puesta a tierra del eje Equipped with SGR shaft grounding ring			Sondas Térmicas Rodamientos Bearing Thermal Probes
						Pt100
Tensión de Base del Motor Motor Base Voltage			Vb 400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor Inverter max. Output Voltage	
					Vc 400 V	

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 50%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
A22	720	537	297	3934	66.0	5311	962	705	396	3934	66.3	3978	144
B22	720	615	342	4534	76.0	6121	962	809	457	4534	76.3	4583	160

Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available on request

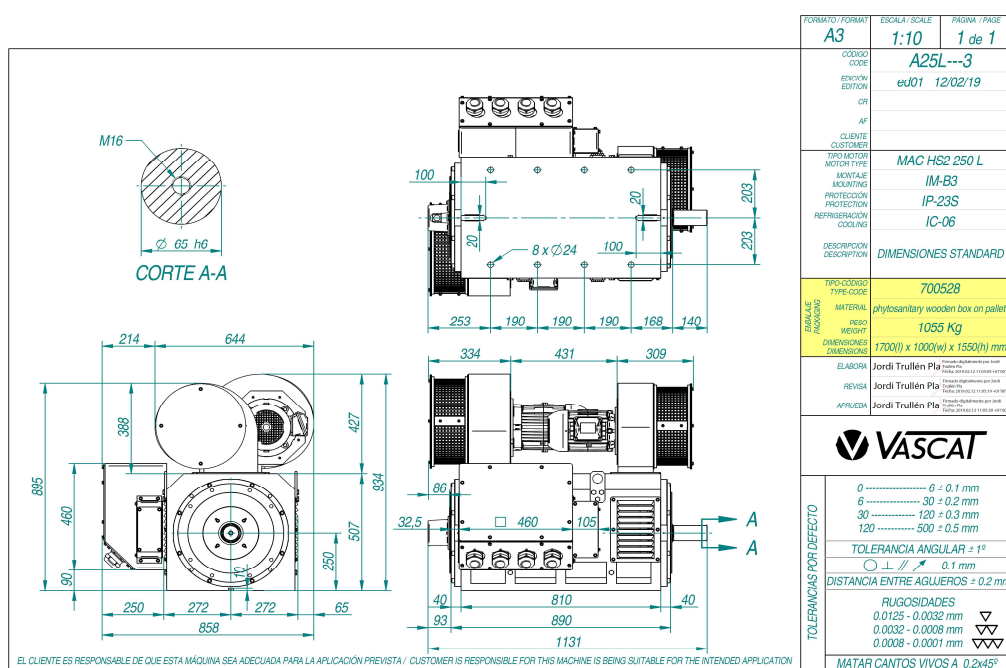


Datos técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / Technical Data are subject to changes without prior notice

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 50%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
B22	720	615	342	4534	76.0	6121	962	809	457	4534	76.3	4583	160

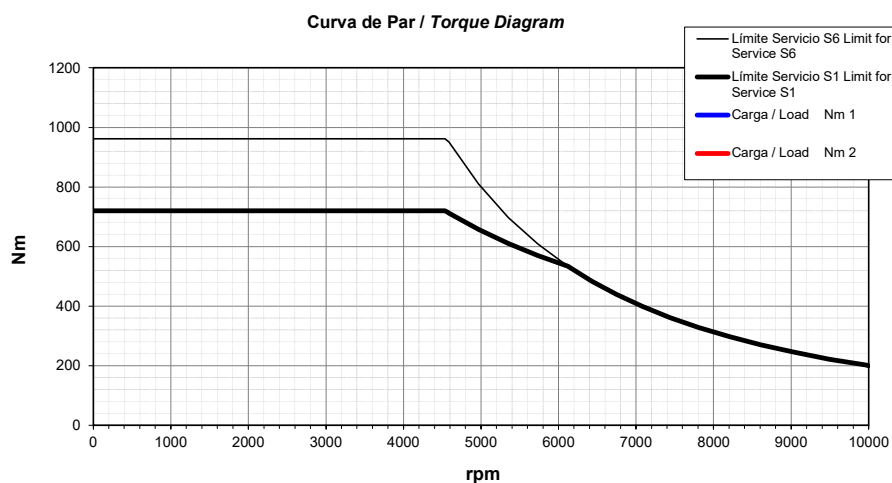[illegible][illegible]