


Ventilador / Fan		Rodamientos		Delantero		Trasero	
Tipo de Refrigeración		Bearings		Drive End		Non Drive End	
Cooling Mode		IC 416		6224.C3		6316.C3.J20AA	
Alimentación / Supply		400V 50Hz		Nº de polos		Momento de inercia	
Potencia / Power		4 KW		No of poles		Rotor Inertia	
Corriente / Current		7,6 A		J=2,303 Kg m2		Peso Motor	
Velocidad / Speed		2885 rpm		Motor Weight		1065 Kg	
Caudal / Air flow		3210 m3/h		Protección		Construcción	
Presión / Pressure		2450 Pa		Protection Degree		IM B3 / B35	
Por favor, indicar en los pedidos la alimentación deseada para el ventilador / Please indicate the required fan supply voltage when placing your order		F		PTC 140 °C		Equilibrado grado	
Normas de referencia		EN60034		Comutación Variador		Ambiente	
Reference Standards		4 kHz; du/dt TS60034-25 Type B		Ambient		< 40 °C < 1000 m	
Freno de Bloqueo (opcional)		300 Nm		24 Vdc		2.5 A	
Holding Brake (optional)		60 W		18 Kg		J = 0.0017 Kg m ²	
Tensión de Base del Motor		Vb		400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor	
Motor Base Voltage		Vc		400 V		Inverter max. Output Voltage	

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
A61	1080	106	49	430	22.0	1000	1575	140	71	430	22.2	740	61
B61	1080	143	67	590	30.0	1380	1575	189	97	590	30.2	1030	82
C61	1080	183	85	750	38.0	1750	1571	240	123	750	38.1	1310	108
D61	1080	201	94	830	42.0	1940	1572	265	137	830	42.1	1450	118
E61	1080	222	105	930	47.0	2170	1575	294	153	930	47.2	1620	128
F61	1080	249	119	1050	53.0	2450	1575	330	173	1050	53.2	1830	143
G61	1080	287	135	1190	60.0	2780	1571	377	196	1190	60.1	2080	169

Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available on request

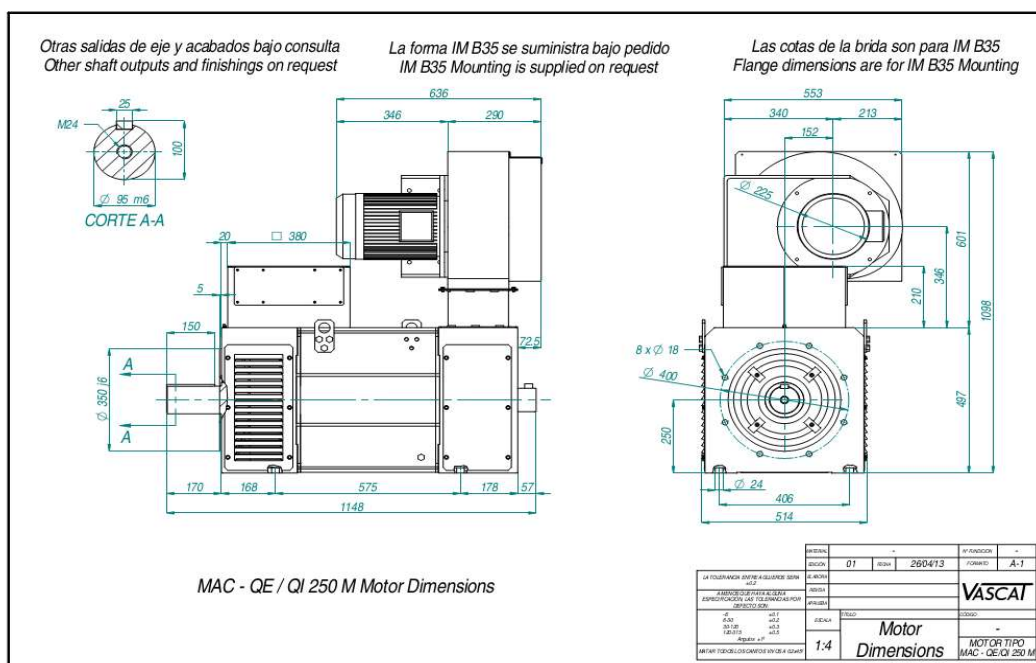


Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / *Technical data are subject to changes without prior notice*

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacio No Load Current (A)
A61	1080	106	49	430	22.0	1000	1575	140	71	430	22.2	740	61

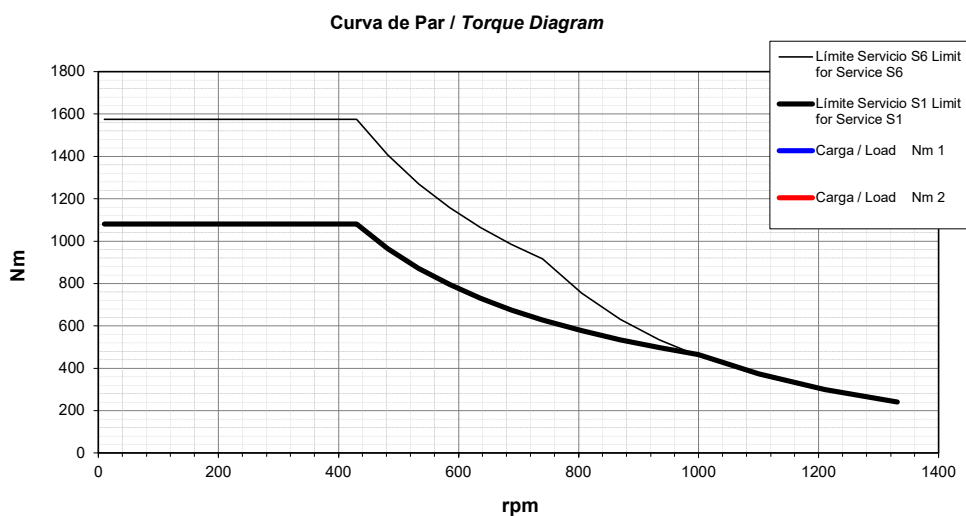[illegible][illegible]