
La forma constructiva por defecto es IM B3
Default mounting arrangement is IM B3

Otras salidas de eje y bridas disponibles bajo consulta
Other shaft ends and flanges available on request

Formas IM B35 e IM B34 disponibles bajo pedido
IM B35 and IM B34 mounting arrangements available on request

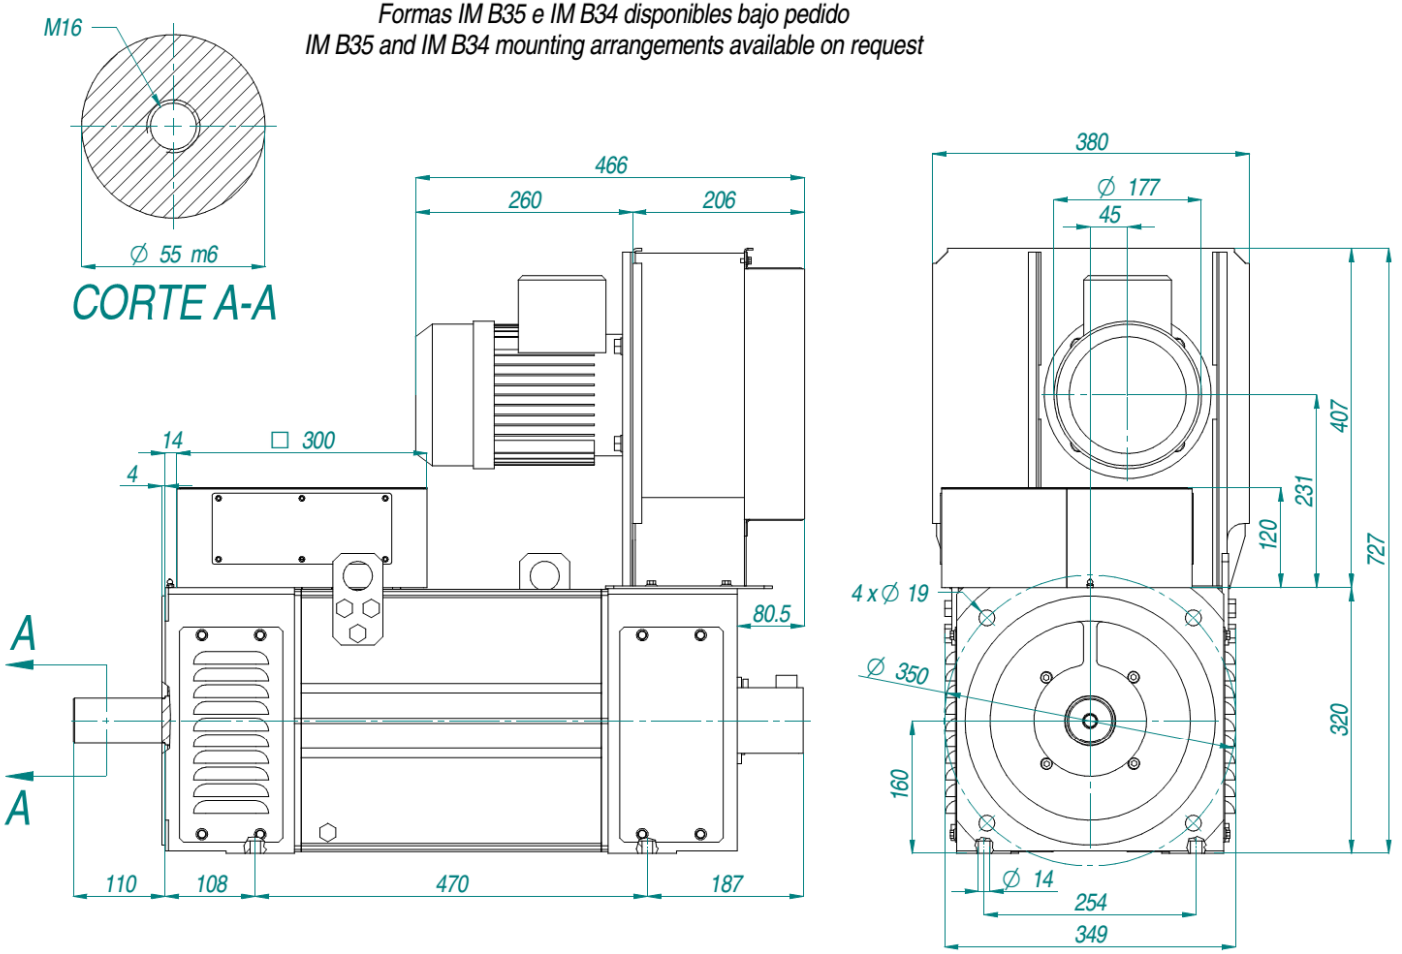

MAC - QT 160 L - IM B35 Motor Dimensions

FORMATO	A2
ESCALA	1:4

MODIFICACIONES

CÓDIGO	T16L---5
EDICIÓN	01 12/01/15
SUBSTITUYE A	-

DENOMINACIÓN

TIPO PLANO	MOTOR ASSEMBLY
TIPO PIEZA	-
TIPOS MOTOR	MAC - QT 160 L - -
EJECUCIÓN	SPECIAL
DESCRIPCIÓN	VERSION FOR TESTING SYSTEMS
CLIENTE	-
Nº CROQUIS	-

MATERIAL	-
TRATAMIENTO	-
PIEZA ORIGEN	-
ELABORA	Pol Llach 2015.01.12 17:49:29 +01'00'
REVISA	Ferran Bagaria DN: CN=Ferran Bagaria, E=fbagaria@vascat.es Razón: Yo soy el autor de este documento
APRUEBA	Jordi Trullen 14/01/2015 11:48:03

VASCAT

TOLERANCIAS POR DEFECTO

0 ---------- 6 ± 0.1 mm
6 ---------- 30 ± 0.2 mm
30 ---------- 120 ± 0.3 mm
120 ---------- 500 ± 0.5 mm

TOLERANCIA ANGULAR ±1º

⊥ // 0.1 mm

DISTANCIA ENTRE AGUJEROS ± 0.2 mm

RUGOSIDADES
0.025 - 0.04 mm ▽
0.0025 - 0.004 mm ▽▽
0.00025 - 0.0004 mm ▽▽▽

MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45º