



Blocking device detail

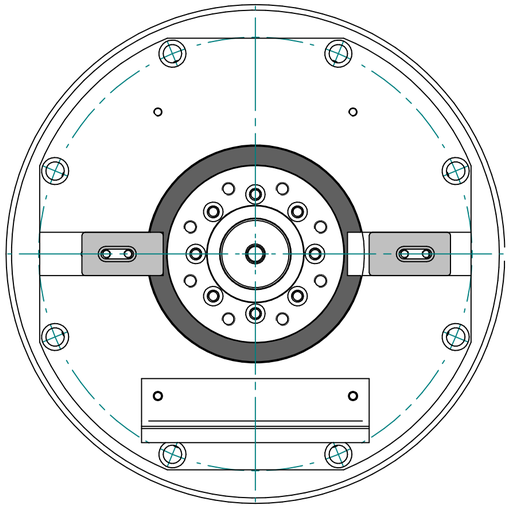

Torque flange interface detail

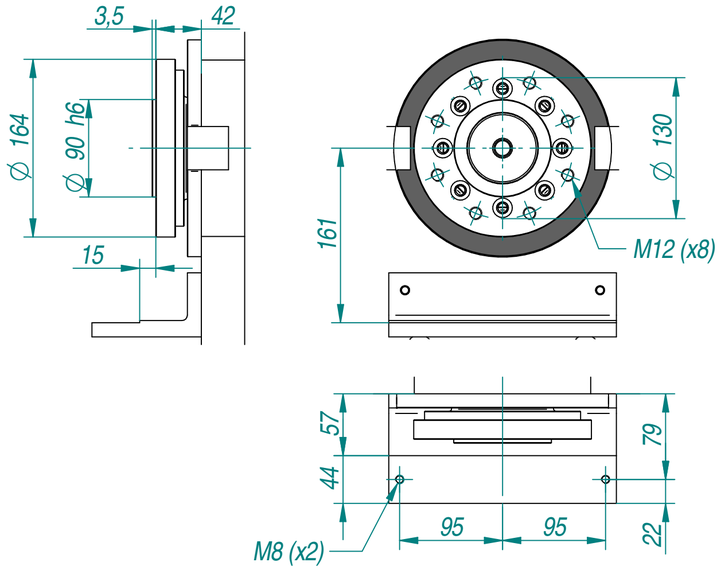

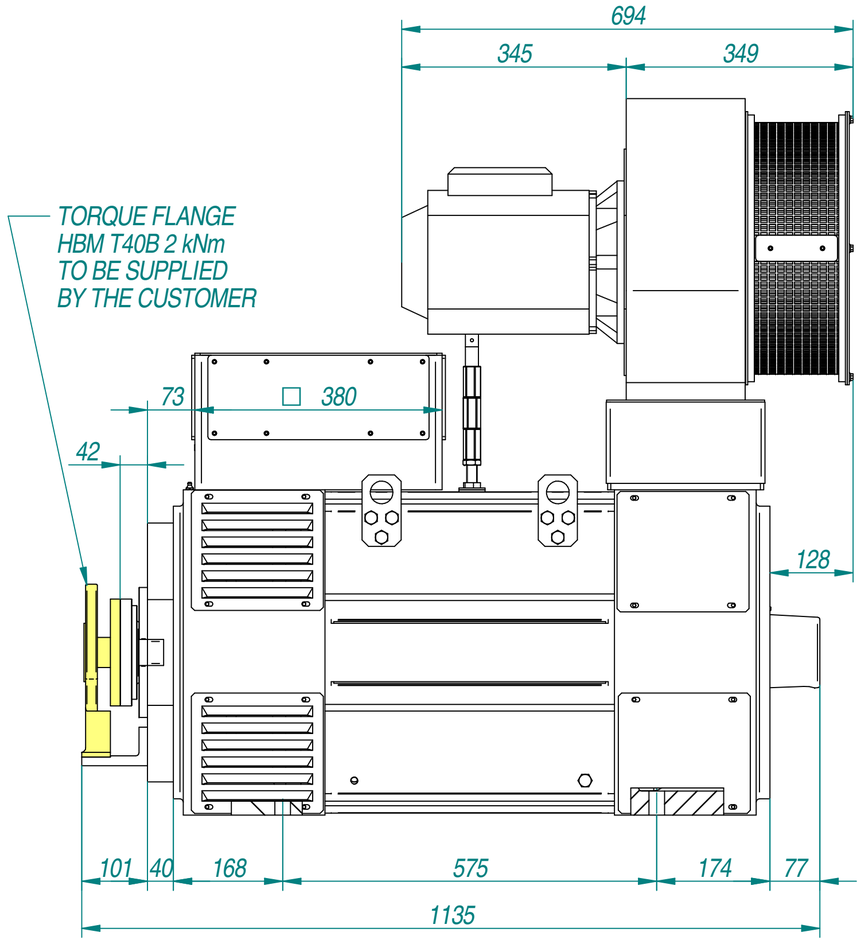

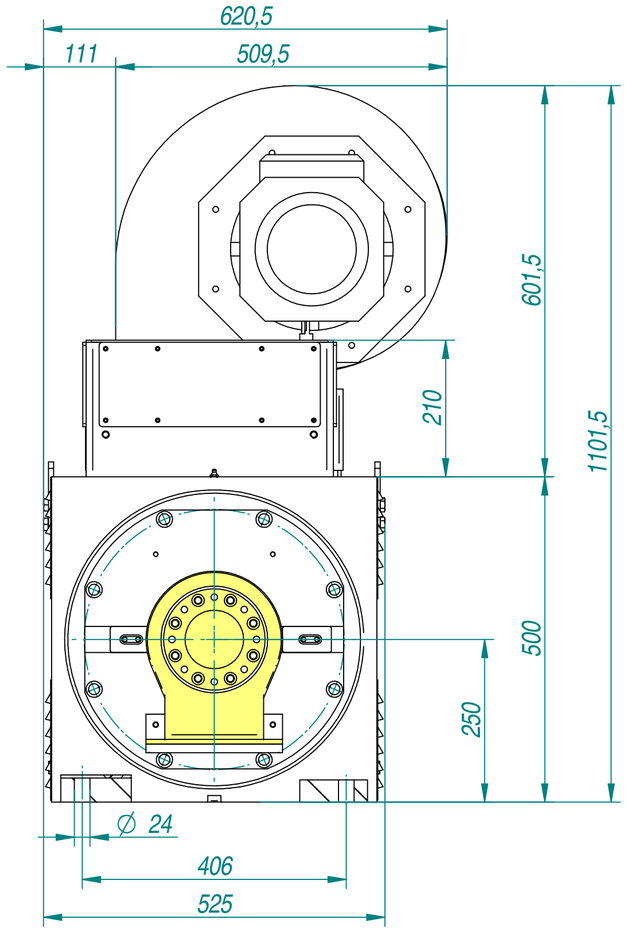

EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE QUE ESTA MÁQUINA SEA ADECUADA PARA LA APLICACIÓN PREVISTA / CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR THIS MACHINE IS BEING SUITABLE FOR THE INTENDED APPLICATION

FORMATO / FORMAT	ESCALA / SCALE	PÁGINA / PAGE
A2	1:5	1 de 1

CÓDIGO / CODE	AF023-21-01
EDICIÓN / EDITION	01 22/03/21
CR	
AF	
CLIENTE / CUSTOMER	
TIPO MOTOR / MOTOR TYPE	MAC QT 250M
MONTAJE / MOUNTING	IM-B3
PROTECCIÓN / PROTECTION	IP-23S
REFRIGERACIÓN / COOLING	IC-06
COLOR / COLOUR	RAL-7035 epoxi
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	MOTOR DIMENSIONS
EMBALAJE / PACKAGING — TIPO-CÓDIGO / TYPE-CODE	TIPO E 700524
EMBALAJE / PACKAGING — MATERIAL	Phytosanitary wooden box
EMBALAJE / PACKAGING — PESO / WEIGHT	1180 + 78 Kg
EMBALAJE / PACKAGING — DIMENSIONES / DIMENSIONS	1600 x 790 x 1470 mm
ELABORA	Jordi Trullén Pla — Firmado digitalmente por Jordi Trullén Pla Fecha: 2021.03.22 18:45:55 +01'00'
REVISA	Jordi Trullén Pla — Firmado digitalmente por Jordi Trullén Pla Fecha: 2021.03.22 18:46:05 +01'00'
APRUEBA	Jordi Trullén Pla — Firmado digitalmente por Jordi Trullén Pla Fecha: 2021.03.22 18:46:15 +01'00'

VASCAT

MÉTODO DE PROYECCIÓN

TOLERANCIAS POR DEFECTO

0 ---------- 6 ± 0.1 mm
6 ---------- 30 ± 0.2 mm
30 ---------- 120 ± 0.3 mm
120 ---------- 500 ± 0.5 mm

TOLERANCIA ANGULAR ± 1º

DISTANCIA ENTRE AGUJEROS ± 0.2 mm

○ ⊥ // ↗ 0.1 mm

RUGOSIDADES

0.0125 - 0.0032 mm ▽
0.0032 - 0.0008 mm ▽▽
0.0008 - 0.0001 mm ▽▽▽

MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45º