


Ventilador / Fan		Rodamientos		Delantero		Trasero	
Tipo de Refrigeración		Bearings		Drive End		Non Drive End	
Cooling Mode		IC 06		6010 ZZ C3		6010 ZZC3	
Alimentación / Supply		400V 50Hz		Nº de polos		Momento de inercia	
				No of poles		Rotor Inertia	
Potencia / Power		0,37 kW		J=0,068 Kg m2		Peso Motor	
Corriente / Current		1,11 A				Motor Weight	
Velocidad / Speed		2800 rpm				130 Kg	
Caudal / Air flow		900 m3/h					
Presión / Pressure		680 Pa					
Por favor, indicar en los pedidos la alimentación deseada para el ventilador / Please indicate the required fan supply voltage when placing your order		Protección		IP 23		Construcción	
		Protection Degree				IM B3 / B35	
						Equilibrado grado	
						Balancing degree	
				Nivel de ruido		Velocidad máxima mecánica	
				< 80 dB		Max. Mechanical Speed	
						7500 rpm	
		Aislamiento Clase		F		Protección Térmica	
		Insulation Class				PTC 140 °C	
						Ambiente	
						< 40 °C < 1000 m	
		Normas de referencia		EN60034		Conmutación Variador	
		Reference Standards				4 kHz; du/dt TS60034-25 Type B	
Alojamiento del rodamiento DE eléctricamente aislado		Anillo SGR de puesta a tierra del eje en NDE					
Electrically insulated DE bearing housing		SGR shaft grounding ring on NDE					
Tensión de Base del Motor		Vb		400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor	
Motor Base Voltage						Vc	
						400 V	

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
111	140	14	5.6	384	14	740	207	20	8.3	384	15	540	6
211	140	17	7.8	532	19	1030	208	24	11.6	532	20	750	7
112	140	24	10.9	744	26	1450	207	33	16.1	744	27	1070	11
121	140	27	13.1	892	31	1730	208	38	19.4	892	32	1270	11
212	140	29	14.4	983	34	1910	208	41	21.4	983	35	1410	12
221	140	34	16.6	1134	39	2210	207	47	24.6	1134	40	1630	15
122	140	46	23.6	1613	55	3140	207	65	35.0	1613	56	2320	19
141	140	53	27.2	1853	63	3610	207	74	40.2	1853	64	2670	23
222	140	59	29.8	2034	69	3960	207	82	44.1	2034	70	2930	27
241	140	67	34.6	2364	80	4600	207	94	51.2	2364	81	3400	30
142	140	92	48.3	3293	111	6420	207	129	71.4	3293	112	4740	40

Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available on request

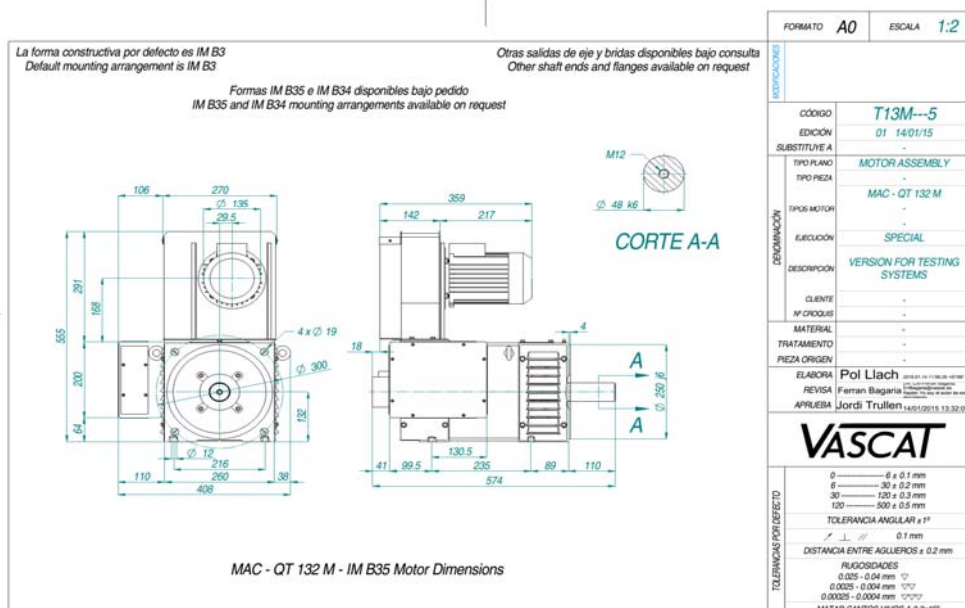


Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / *Technical Data are subject to changes without prior notice*

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	-------	---	-------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
222	140	59	29.8	2034	69	3960	207	82	44.1	2034	70	2930	27

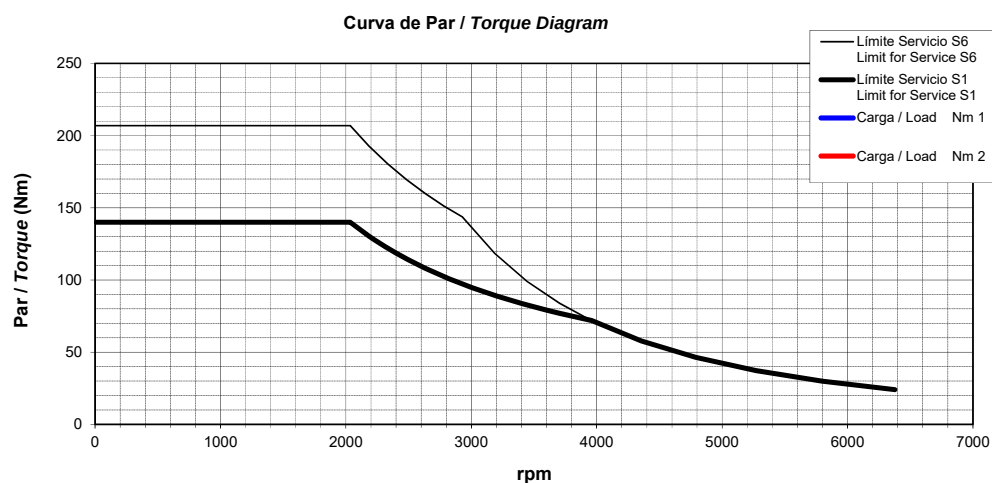[illegible][illegible]