


	MOTOR MAC QT 250 L - Hoja de Datos Técnicos en Modo Generador - - Absorbing Mode Technical Datasheet -		Código	DT-QT250L
			Edición	06
			Página	1/2
			Fecha	25/10/2021

Ventilador / Fan		Rodamientos		Delantero	6020 2Z C3	Trasero	6020 2Z C3
Tipo de Refrigeración		Bearings		Drive End		Non Drive End	
Cooling Mode		Nº de polos		Momento de inercia		Peso Motor	
Alimentación / Supply		No of poles		Rotor Inertia		Motor Weight	
Potencia / Power		Protección		Construcción		Equilibrado grado	
Corriente / Current		Protection Degree		Mounting		Balancing degree	
Velocidad / Speed		Nivel de ruido		Velocidad máxima mecánica			
Caudal / Air flow		Noise Level		Max. Mechanical Speed			
Presión / Pressure		Aislamiento Clase		Protección Térmica		Ambiente	
		Insulation Class		Thermal Protection		Ambient	
Por favor, indicar en los pedidos la alimentación deseada para el ventilador / Please indicate the required fan supply voltage when placing your order		Normas de referencia		Conmutación Variador			
		Reference Standards		Inverter Switching			
Alojamiento de los rodamientos eléctricamente aislados		Anillo SGR de puesta a tierra del eje en NDE		Sondas Térmicas Rodamientos			
Electrically insulated bearing housings		SGR shaft grounding ring on NDE		Bearing Thermal Probes			
Tensión de Base del Motor		Vb ± 5%		Tensión Máxima de Salida del Convertidor		Vc	
Motor Base Voltage		460 V		Inverter max. Output Voltage		460 V	

Servicio / Service S1							Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A ± 2%	KW abs.	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A ± 5%	KW abs.	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
A61	2726	183	125	438	21.0	710	4052	262	186	438	20.6	520	69
B61	2726	247	165	578	28.0	940	4051	353	245	578	27.6	690	93
C61	2726	310	205	718	35.0	1170	4050	443	304	718	34.6	860	118
D61	2726	341	222	778	38.0	1270	4051	488	330	778	37.6	930	128
E61	2726	379	245	858	42.0	1400	4045	537	363	858	41.6	1030	151
F61	2726	425	279	978	48.0	1600	4052	608	415	978	47.6	1170	158
G61	2726	486	313	1098	54.0	1800	4046	690	465	1098	53.6	1320	192
H61	2726	566	365	1278	63.0	2090	4050	808	542	1278	62.6	1540	215
F62	2425	671	415	1636	81.0	2680	3591	942	615	1636	80.6	1980	289
G62	2183	709	424	1854	92.0	3040	3221	981	625	1854	91.7	2250	335

Otras Velocidades disponibles bajo consulta / Other speeds available on request

La tensión para el servicio S6 es mayor que Vb / Voltage for S6 duty is bigger than Vb

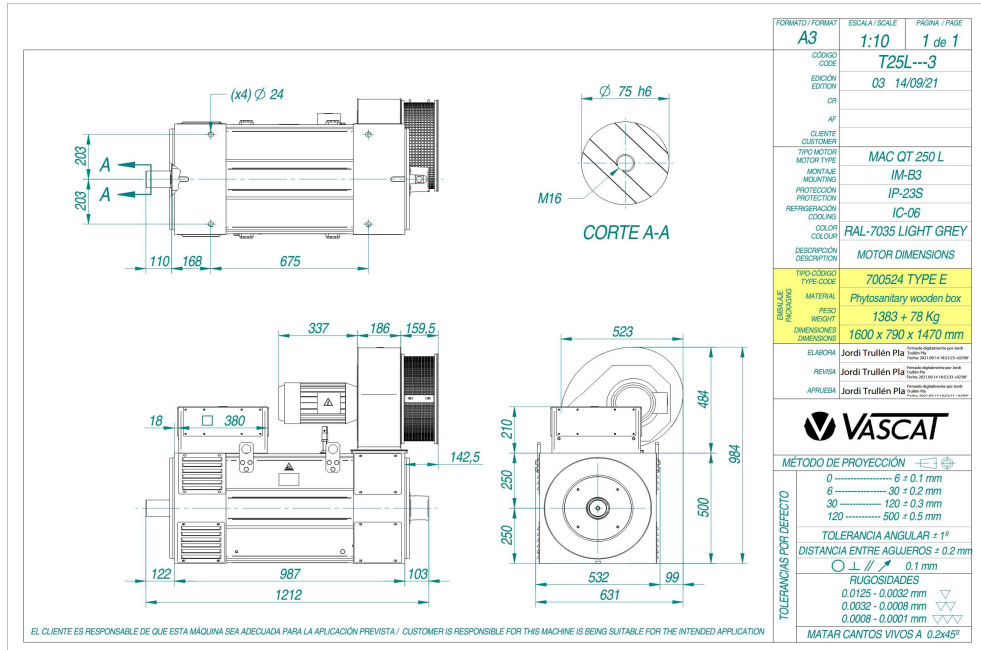

Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / Technical Data are subject to changes without prior notice

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------