


	MOTOR MAC QI 160 S - Hoja de Datos Técnicos - - Technical Datasheet -		Código	DT-QI160S
			Edición	14
			Página	1/2
			Fecha	13/05/2016

Ventilador / Fan		Rodamientos		Delantero	6312 ZZ C3	Trasero	6310 ZZC3
Tipo de Refrigeración		Bearings		Drive End		Non Drive End	
Cooling Mode		Nº de polos		Momento de inercia		Peso Motor	
Alimentación / Supply		No of poles		Rotor Inertia		Motor Weight	
400V 50Hz		4		J=0,239 Kg m ²		230 Kg	
Potencia / Power		Protección		Construcción		Equilibrado grado	
0,75 kW		Protection Degree		Mounting		Balancing degree	
Corriente / Current		IP 23		IM B3 / B35		A	
Velocidad / Speed		Nivel de ruido		Velocidad máxima mecánica		5000 rpm	
2860 rpm		Noise Level		Max. Mechanical Speed			
Caudal / Air flow		Aislamiento Clase		Protección Térmica		Ambiente	
1200 m ³ /h		Insulation Class		Thermal Protection		Ambient	
Presión / Pressure		F		PTC 140 °C		< 40 °C < 1000 m	
800 Pa		Normas de referencia		Conmutación Variador		4 kHz; du/dt TS60034-25 Type B	
Por favor, indicar en los pedidos la alimentación deseada para el ventilador / Please indicate the required fan supply voltage when placing your order		Reference Standards		EN60034			
Freno de Bloqueo (opcional)		300 Nm		24 Vdc		18 Kg	
Holding Brake (optional)				2.5 A		J = 0.0017 Kg m ²	
Tensión de Base del Motor		Vb		400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor	
Motor Base Voltage						Vc	
						400 V	

Servicio / Service S1							Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
A41	340	35	18.2	510	18	1420	506	50	27.0	510	18	1040	12
B41	340	44	23.5	660	23	1840	506	63	35.0	660	23	1350	15
C41	340	52	28.9	811	28	2270	506	75	43.0	811	28	1670	18
D41	340	58	32.1	901	31	2520	506	83	47.7	901	31	1850	21
E41	340	69	38.5	1080	37	3020	505	99	57.1	1080	37	2220	26
F41	340	80	44.9	1260	43	3520	505	114	66.7	1260	43	2590	30
G41	340	94	53.4	1500	51	4200	505	135	79.3	1500	51	3090	35
H41	340	104	59.8	1680	57	4700	506	149	89.0	1680	57	3460	37
I41	340	115	66.2	1860	63	5000	506	165	98.5	1860	63	3830	41
J41	340	129	74.8	2100	71	5000	506	185	111.2	2100	71	4320	47
F42	340	139	80.1	2250	76	5000	506	198	119.1	2250	76	4620	50
G42	340	164	95.1	2670	90	5000	506	234	141.3	2670	90	5000	60
H42	340	180	105.7	2970	100	5000	506	259	157.3	2970	100	5000	63

Otras velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available on request

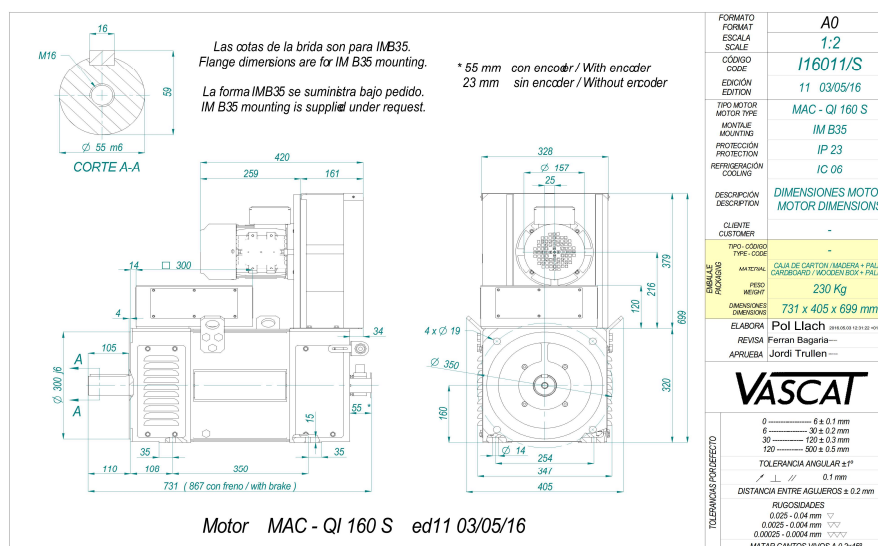

Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / Technical data are subject to changes without prior notice

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------