


Ventilador / Fan			Rodamientos Bearings		Delantero Drive End		Trasero Non Drive End	
Tensión / Voltage			230/400 V		460 V		6312 ZZ C3	
Frec. / Frequency			50 Hz		60 Hz		6310 ZZ C3	
Potencia / Power			0,75 KW		0,86 KW		Peso Motor Motor Weight	
Velocidad / Speed			2850 rpm		3350 rpm		325 Kg	
Caudal / Air flow			1200 m3/h		3350 rpm		Refrigeración Cooling	
Presión / Pressure			800 Pa		3350 rpm		IC06	
Equilibrado grado Balancing degree			A		Aislamiento Clase Insulation Class		F	
Protección Protection Degree			IP 23		Construcción Mounting		IM B3 / B35	
Nivel de ruido Noise Level			< 80 dB		Velocidad máxima mecánica Max. Mechanical Speed		5000 rpm	
Protección Térmica Thermal Protection			PTC 140 °C		Ambiente Ambient		< 40 °C < 1000 m	
Freno de Bloqueo (opcional) Holding Brake (optional)			300 Nm		24 Vdc		2.5 A	
Tensión de Base del Motor Motor Base Voltage			Vb		400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor Inverter max. Output Voltage	
							Vc	
							400 V	


Servicio / Service S1							Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
A41	570	57	30.6	513	18	1480	848	82	45.5	513	18	1090	20
B41	570	75	41.4	693	24	2000	848	108	61.5	693	24	1470	27
C41	570	87	48.6	814	28	2360	848	125	72.2	814	28	1730	31
D41	570	105	59.3	993	34	2870	848	150	88.1	993	34	2110	38
E41	570	116	66.4	1113	38	3220	848	167	98.8	1113	38	2370	41
F41	570	131	75.4	1263	43	3660	848	188	112.2	1263	43	2690	46
G41	570	149	86.1	1443	49	4180	848	214	128.1	1443	49	3080	54
H41	570	174	100.5	1684	57	4880	847	249	149.4	1684	57	3590	65
I41	570	209	121.9	2043	69	5000	848	300	181.3	2043	69	4350	75
F42	550	219	128.1	2224	75	5000	818	314	190.4	2224	75	4730	80
G42	530	243	141.8	2555	86	5000	788	347	210.6	2555	86	5000	92
H42	510	275	158.9	2976	100	5000	757	389	235.7	2976	100	5000	110

Otras velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available on request

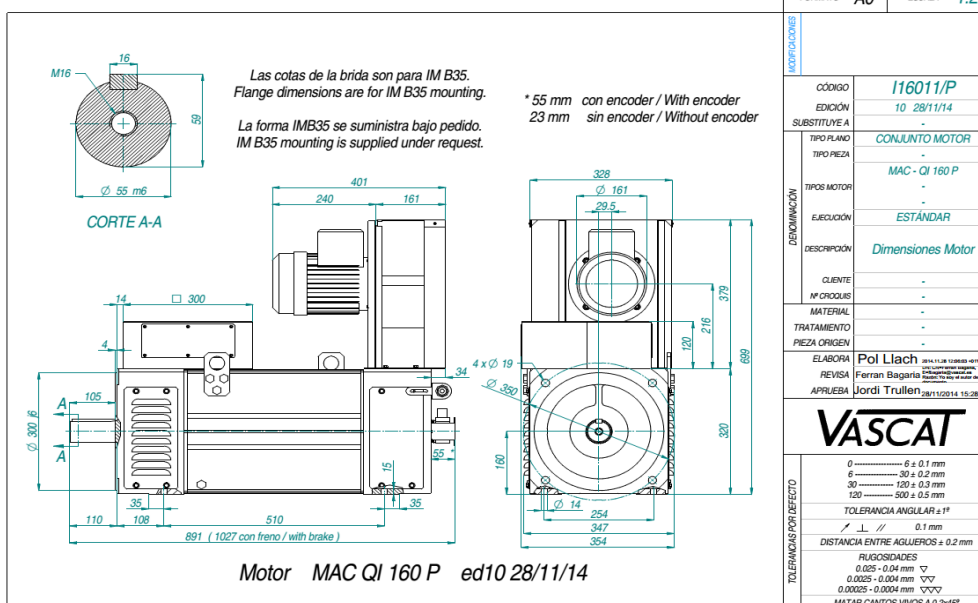

Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / Technical data are subject to changes without prior notice

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------

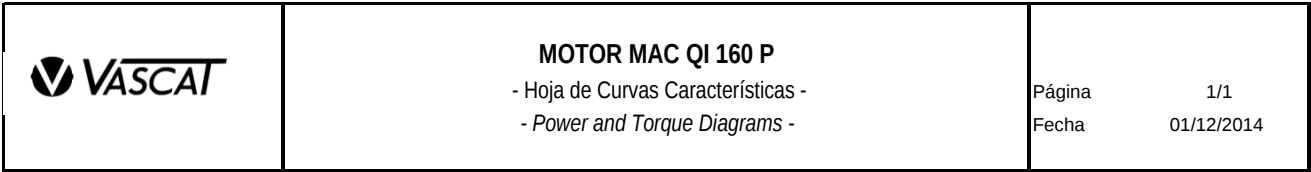

	MOTOR MAC QI 160 P - Hoja de Curvas Características - - Power and Torque Diagrams -	Página 1/1 Fecha 01/12/2014
---	--	---

	MOTOR MAC QI 160 P - Hoja de Curvas Características - - Power and Torque Diagrams -	Página 1/1 Fecha 01/12/2014
---	--	---

	MOTOR MAC QI 160 P - Hoja de Curvas Características - - Power and Torque Diagrams -	Página 1/1 Fecha 01/12/2014
---	--	---


Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V
--	--------------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V
--	--------------

Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
---	--------------

Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
G42	530	243	141.8	2555	86	5000	788	347	210.6	2555	86	5000	92

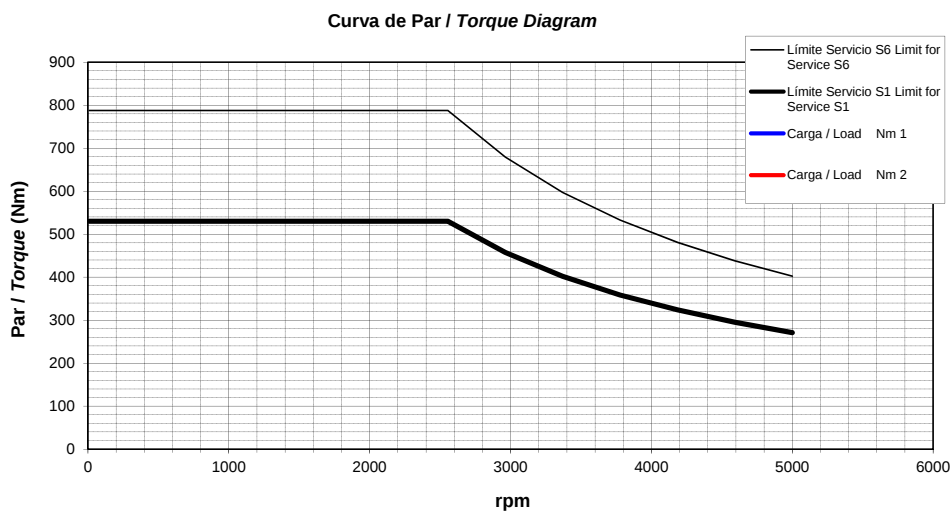[illegible][illegible]