



MOTOR MAC QI 160 X


- Hoja de Datos Técnicos -
- Technical Datasheet -

Código DT-QI160X
Edición 03
Página 1/1
Fecha 01/12/2014

Ventilador / Fan			Rodamientos Bearings		Delantero Drive End	6312 ZZ C3	Trasero Non Drive End		6310 ZZ C3			
Tensión / Voltage	230/400 V	460 V	Momento de inercia Rotor Inertia				J = 0,432 Kg m ²	Peso Motor Motor Weight	355 Kg			
Frec. / Frequency	50 Hz	60 Hz	Protección Protection Degree		IP 23	Construcción Mounting		IM B3 / B35	Refrigeración Cooling	IC06		
Potencia / Power	0,75 KW	0,86 KW	Velocidad / Speed			2850 rpm	3350 rpm	Caudal / Air flow		1200 m3/h		
Presión / Pressure	800 Pa	Nivel de ruido Noise Level		< 80 dB		Velocidad máxima mecánica Max. Mechanical Speed				5000 rpm		
Equilibrado grado Balancing degree	A	Aislamiento Clase Insulation Class		F	Protección Térmica Thermal Protection		PTC 140 °C	Ambiente Ambient		< 40 °C < 1000 m		
Freno de Bloqueo (opcional) Holding Brake (optional)			300 Nm		24 Vdc	2.5 A	60 W	18 Kg	J = 0.0017 Kg m ²			
Tensión de Base del Motor Motor Base Voltage			Vb		400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor Inverter max. Output Voltage				Vc	400 V

Servicio / Service S1							Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
A41	640	69	34.5	515	18	1490	946	97	51.0	515	18	1100	32
B41	640	79	40.5	604	21	1750	947	110	59.9	604	21	1290	35
C41	640	91	48.5	723	25	2090	949	129	71.8	723	25	1540	38
D41	640	109	58.6	874	30	2530	948	153	86.7	874	30	1870	47
E41	640	136	74.6	1113	38	3220	951	194	110.8	1113	38	2370	52
F41	640	156	84.7	1264	43	3660	947	217	125.2	1264	43	2700	70
G41	640	181	100.7	1503	51	4350	948	255	149.2	1503	51	3210	77
H41	640	217	120.9	1804	61	5000	947	304	178.9	1804	61	3850	95
E42	620	229	126.9	1955	66	5000	917	320	187.6	1955	66	4170	104
F42	600	255	141.7	2255	76	5000	887	355	209.3	2255	76	4800	116
G42	570	285	157.9	2646	89	5000	841	395	233.0	2646	89	5000	134
H42	520	318	175.2	3218	108	5000	766	438	258.1	3218	108	5000	156


Otras velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available on request

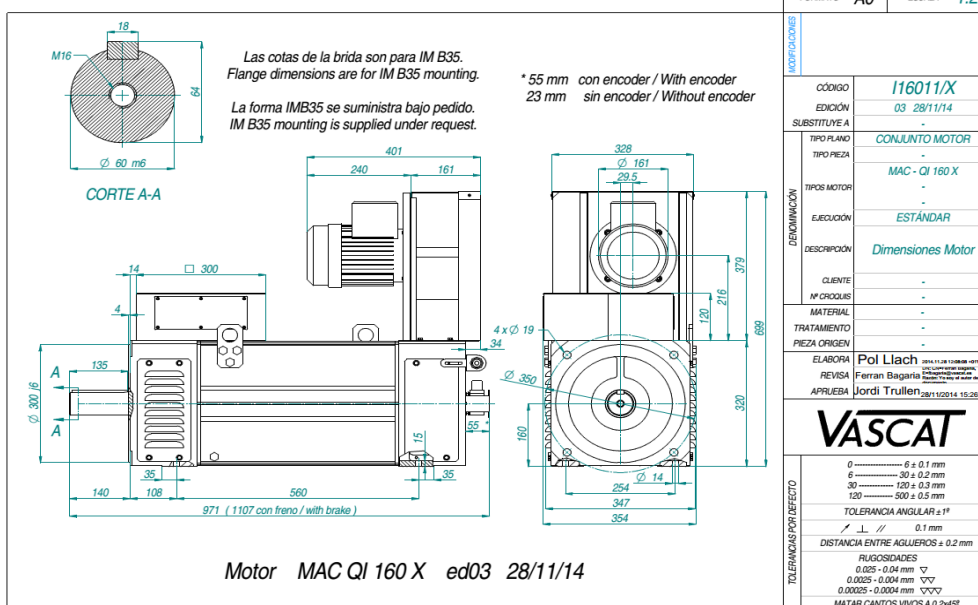

Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / Technical data are subject to changes without prior notice

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
F42	600	255	141.7	2255	76	5000	887	355	209.3	2255	76	4800	116

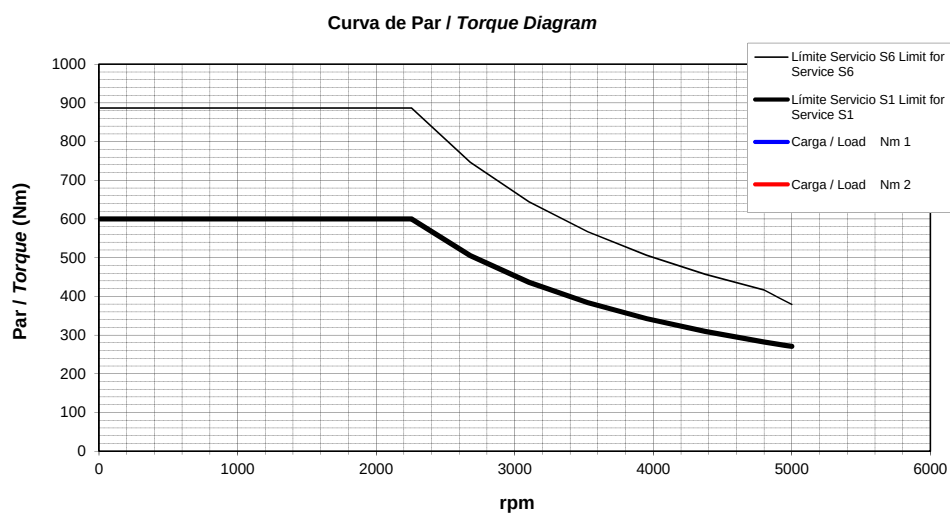[illegible][illegible]