


Ventilador / Fan		Rodamientos Delantero 6316 ZZ C3 Trasero 6312 ZZC3			
Tipo de Refrigeración IC 06		Bearings Drive End		Non Drive End	
Cooling Mode		Nº de polos 6		Momento de inercia J=1,324 Kg m2	
Alimentación / Supply 400V 50Hz		No of poles		Peso Motor 640 Kg	
Potencia / Power 1,50 kW		Protección IP 23		Construcción IM B3 / B35	
Corriente / Current 2,9 A		Protection Degree		Equilibrado grado A	
Velocidad / Speed 2860 rpm		Nivel de ruido < 80 dB		Velocidad máxima mecánica 4000 rpm	
Caudal / Air flow 2400 m3/h		Noise Level		Max. Mechanical Speed	
Presión / Pressure 1000 Pa		Aislamiento Clase F		Protección Térmica PTC 140 °C	
Por favor, indicar en los pedidos la alimentación deseada para el ventilador / Please indicate the required fan supply voltage when placing your order		Insulation Class		Ambiente < 40 °C < 1000 m	
		Normas de referencia EN60034		Conmutación Variador 4 kHz; du/dt TS60034-25 Type B	
Reference Standards					
Freno de Bloqueo (opcional) Holding Brake (optional)		300 Nm		24 Vdc 2.5 A 60 W 18 Kg J = 0.0017 Kg m²	
Tensión de Base del Motor Motor Base Voltage		Vb 400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor Inverter max. Output Voltage	
				Vc 400 V	

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacio No Load Current (A)
A61	1350	129	64	450	24	990	1990	179	94	450	25	730	60
B61	1350	155	78	550	29	1210	1990	215	115	550	30	890	72
C61	1350	180	92	650	34	1430	1990	250	135	650	35	1060	82
D61	1350	210	109	770	40	1690	1990	293	160	770	41	1250	97
E61	1350	257	134	950	49	2090	1990	357	198	950	50	1550	119
F61	1350	289	151	1070	55	2350	1990	401	223	1070	56	1740	135
G61	1350	330	174	1230	63	2700	1990	458	256	1230	64	2000	154
H61	1350	386	202	1430	73	3140	1990	532	298	1430	74	2320	186
E62	1280	430	228	1700	86	3740	1880	591	335	1700	86	2780	209
F62	1200	461	241	1920	97	4000	1760	629	354	1920	97	3110	236

Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available under request

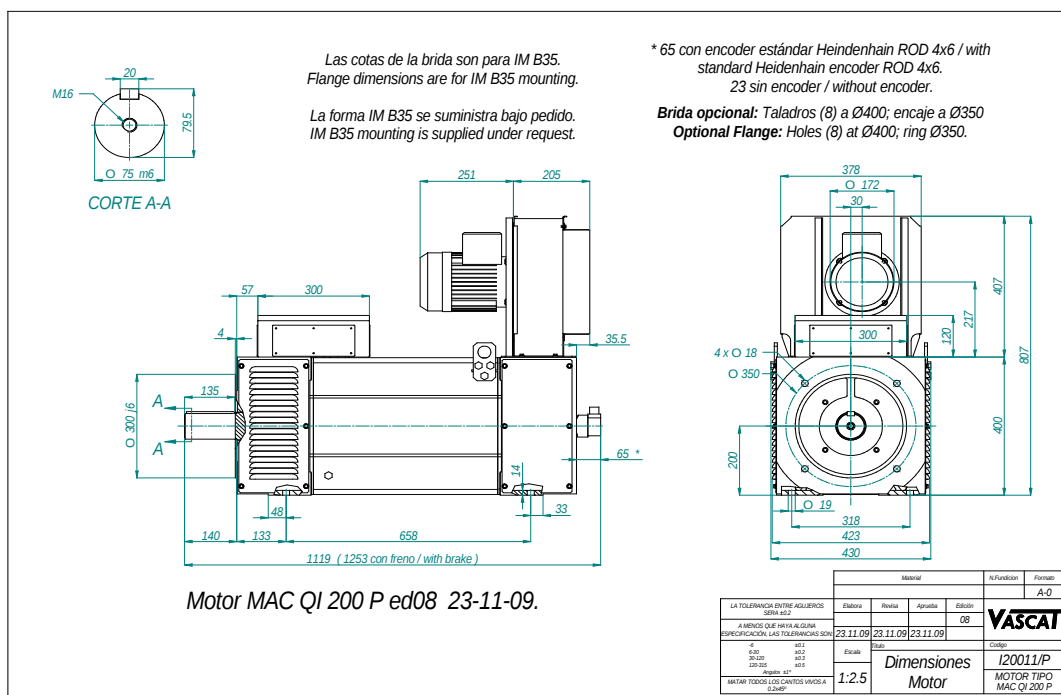


Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / *Technical data are subject to changes without prior notice*

Elabora:			Revisa:			Aprueba:		

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
F61	1350	289	151	1070	55	2350	1990	401	223	1070	56	1740	135

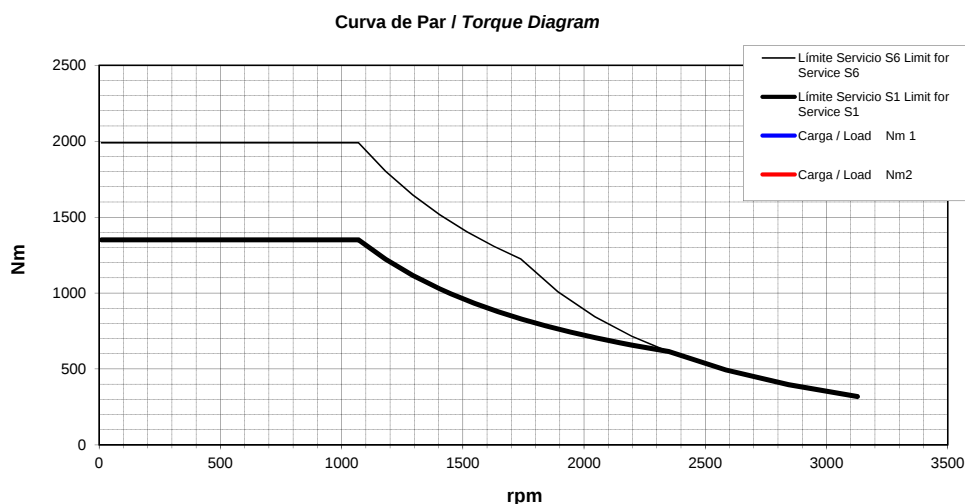[illegible][illegible]