


Ventilador / Fan	Rodamientos Delantero 6224.C3 Traseiro 6316.C3.J20AA					
Tipo de Refrigeración IC 06	Bearings Drive End Non Drive End					
Cooling Mode						
Alimentación / Supply 400V 50Hz	Nº de polos 6 Momento de inercia J=2,303 Kg m² Peso Motor 1050 Kg					
Potencia / Power 4 KW	No of poles Rotor Inertia Motor Weight					
Corriente / Current 7,6 A	Protección IP 23 Construcción IM B3 / B35 Equilibrado grado A					
Velocidad / Speed 2885 rpm	Protection Degree Mounting Balancing degree					
Caudal / Air flow 3210 m³/h	Presión / Pressure 2450 Pa					
Por favor, indicar en los pedidos la alimentación deseada para el ventilador / Please indicate the required fan supply voltage when placing your order	Nivel de ruido < 85 dB Velocidad máxima mecánica 4000 rpm					
	Noise Level Max. Mechanical Speed					
	Aislamiento Clase F Protección Térmica PTC 140 °C Ambiente < 40 °C < 1000 m					
	Insulation Class Thermal Protection Ambient					
	Normas de referencia EN60034 Conmutación Variador 4 kHz; du/dt TS60034-25 Type B					
	Reference Standards Inverter Switching					
Freno de Bloqueo (opcional) Holding Brake (optional)	300 Nm 24 Vdc 2.5 A 60 W 18 Kg J = 0.0017 Kg m²					
Tensión de Base del Motor Motor Base Voltage	Vb 400 V Tensión Máxima de Salida del Convertidor Inverter max. Output Voltage Vc 400 V					

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
A61	2270	189	95	399	21.0	630	3390	276	142	399	21.3	460	51
B61	2270	244	124	522	27.0	820	3372	348	184	522	27.3	600	94
C61	2270	312	162	681	35.0	1080	3374	446	241	681	35.3	790	117
D61	2270	341	176	742	38.0	1170	3371	484	262	742	38.3	860	133
E61	2270	381	200	841	43.0	1330	3374	544	297	841	43.3	980	143
F61	2270	425	224	942	48.0	1490	3373	606	332	942	48.3	1090	162
G61	2270	485	257	1082	55.0	1710	3373	692	382	1082	55.3	1260	184
H61	2100	532	278	1263	64.0	2000	3112	750	411	1263	64.3	1470	224
F62	1850	627	326	1685	85.0	2670	2736	874	482	1685	85.2	1970	282

Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / *Other speeds available under request*

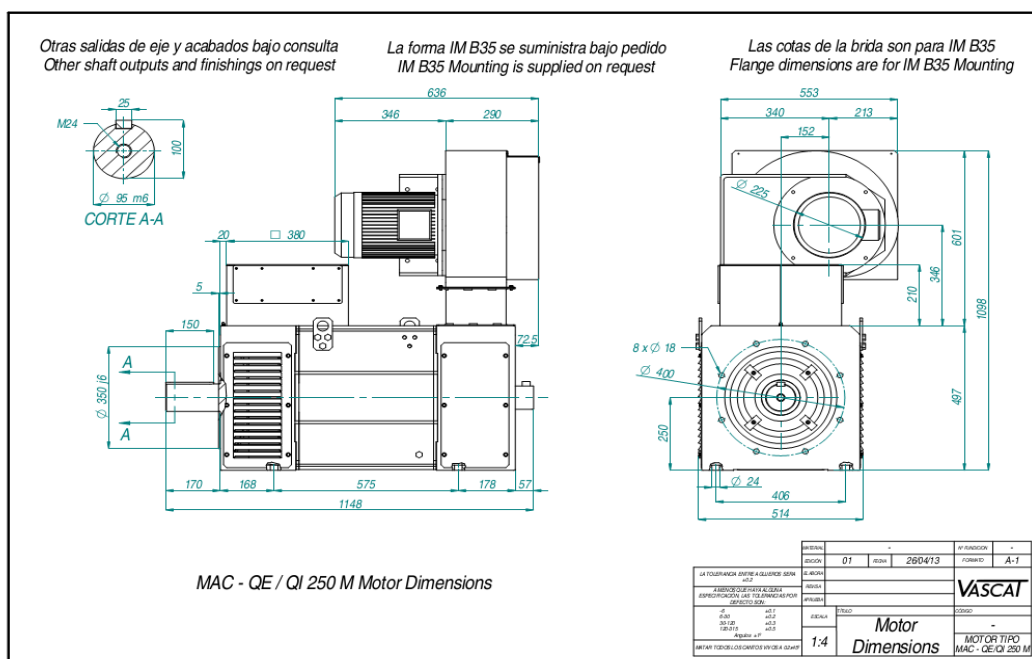


Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / *Technical data are subject to changes without prior notice*

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
F62	1850	627	326	1685	85.0	2670	2736	874	482	1685	85.2	1970	282

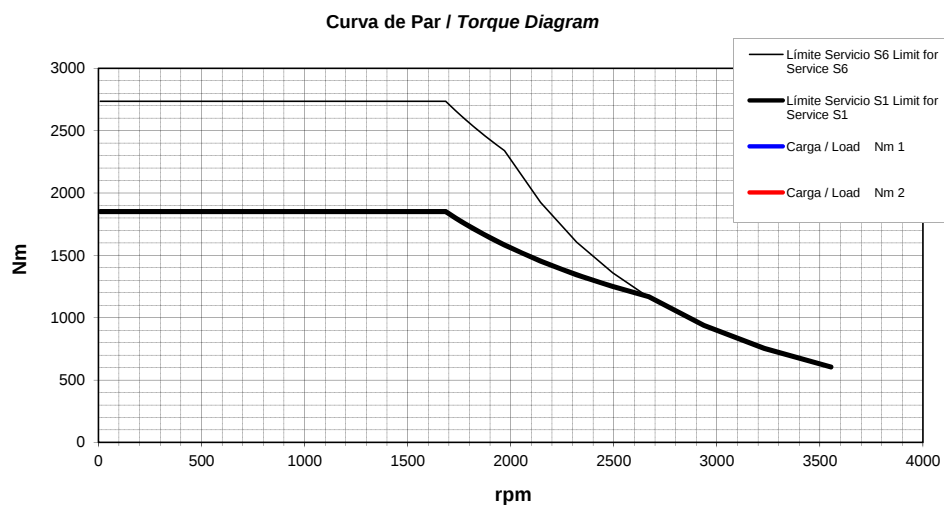[illegible][illegible]