


La forma constructiva por defecto es IM B3
Default mounting arrangement is IM B3

Otras salidas de eje y bridas disponibles bajo consulta
Other shaft ends and flanges available on request

Formas IM B35 e IM B34 disponibles bajo pedido
IM B35 and IM B34 mounting arrangements available on request

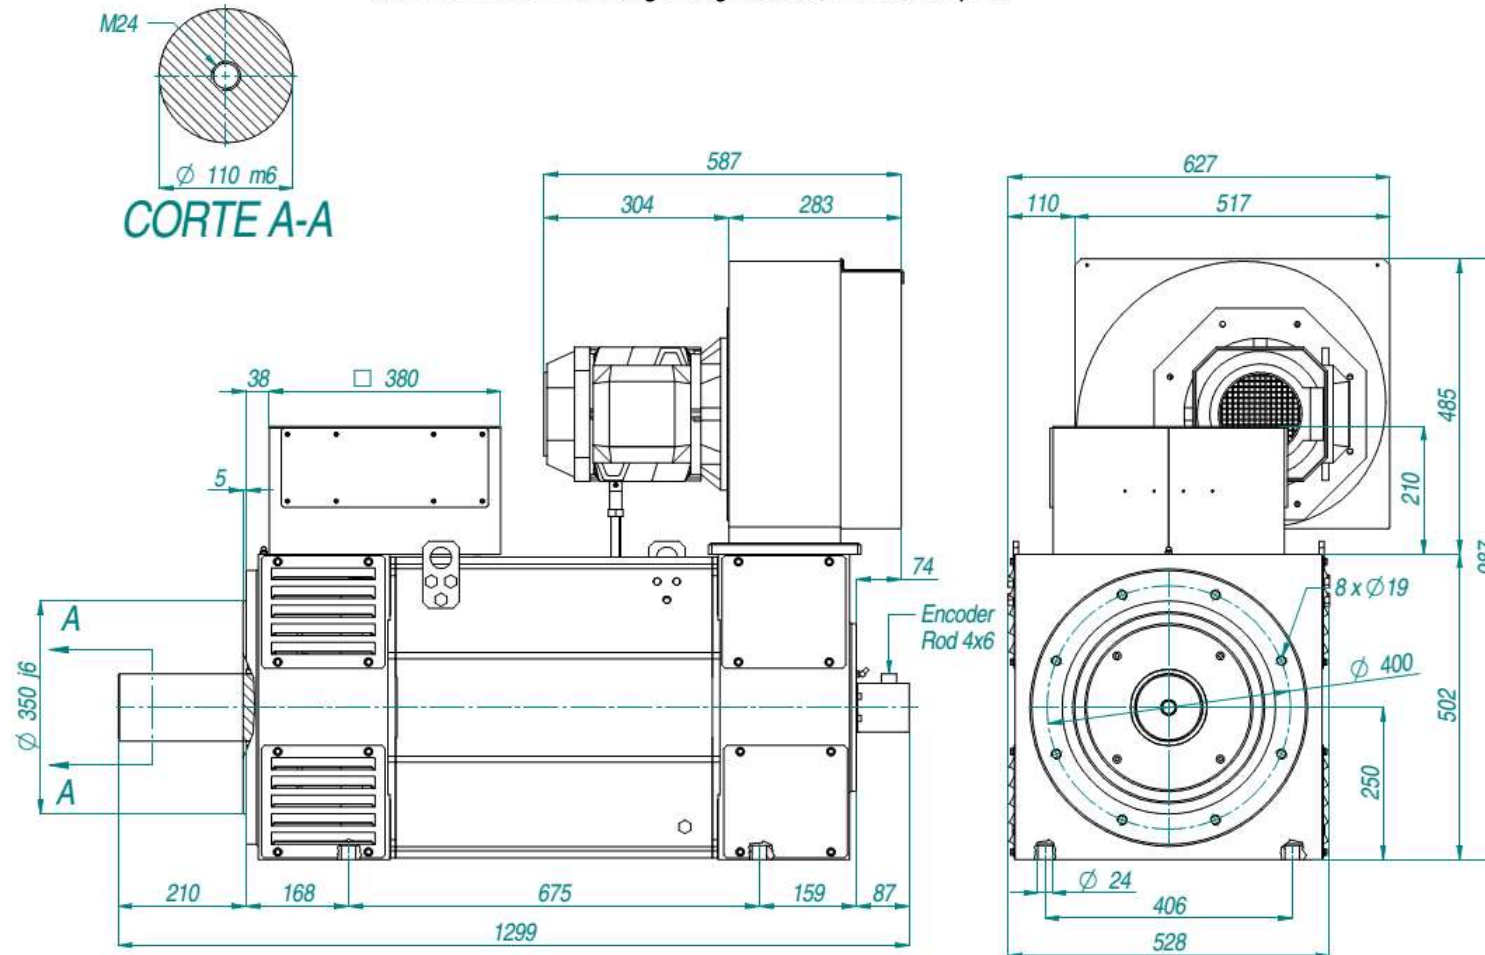

MAC - QT 250 L - IM B35 Motor Dimensions

FORMATO		A1	ESCALA		1:4
MODIFICACIONES					
CÓDIGO		T25L---5			
EDICIÓN		01 08/01/15			
SUBSTITUYE A		-			
DENOMINACIÓN	TIPO PLANO	MOTOR ASSEMBLY			
	TIPO PIEZA	-			
	TIPOS MOTOR	MAC - QT 250 L			
		-			
	EJECUCIÓN	-			
	DESCRIPCIÓN	STANDARD			
		VERION FOR TESTING SYSTEMS			
	CLIENTE	-			
Nº CROQUIS	-				
MATERIAL		-			
TRATAMIENTO		-			
PIEZA ORIGEN		-			
ELABORA		Pol Llach 2015.01.08 12:40:52 +0100			
REVISAR		Ferran Bagaria E=Bagaria@vascat.es Razón: Yo soy el autor de este documento			
APRUEBA		Jordi Trullen 09/01/2015 11:27:54			
VASCAT					
TOLERANCIAS POR DEFECTO	0 ----- 6 ± 0.1 mm				
	6 ----- 30 ± 0.2 mm				
	30 ----- 120 ± 0.3 mm				
	120 ----- 500 ± 0.5 mm				
	TOLERANCIA ANGULAR ±1º				
	↗ ⊥ // 0.1 mm				
	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS ± 0.2 mm				
	RUGOSIDADES				
0.025 - 0.04 mm ▽					
0.0025 - 0.0004 mm ▽▽					
0.00025 - 0.0004 mm ▽▽▽					
MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45º					