


Las cotas de la brida son para IM B35.
Flange dimensions are for IM B35 mounting.


La forma IM B35 se suministra bajo pedido.
IM B35 mounting is supplied under request.

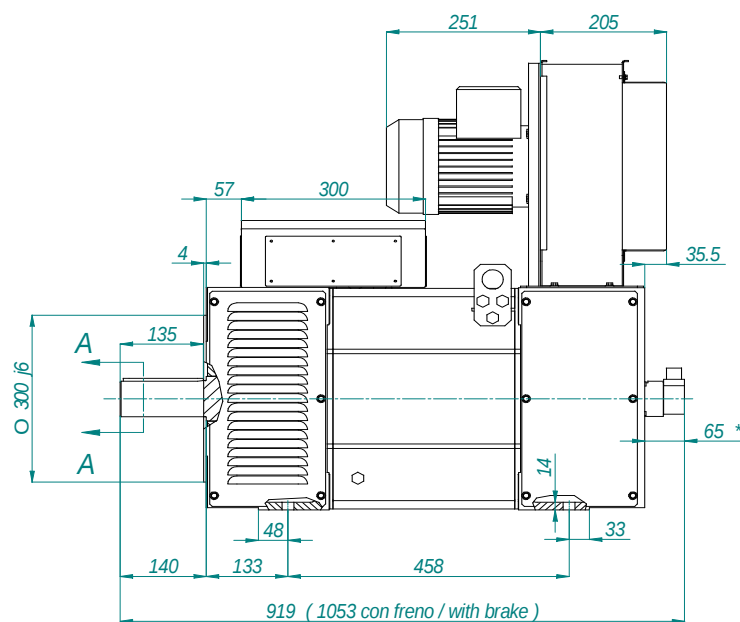

Motor MAC QI 200 M ed08 23-11-09.

* 65 con encoder estándar Heidenhain ROD 4x6 / with
standard Heidenhain encoder ROD 4x6.
23 sin encoder / without encoder.

Brida opcional: Taladros (8) a Ø400; encaje a Ø350
Optional Flange: Holes (8) at Ø400; ring Ø350.

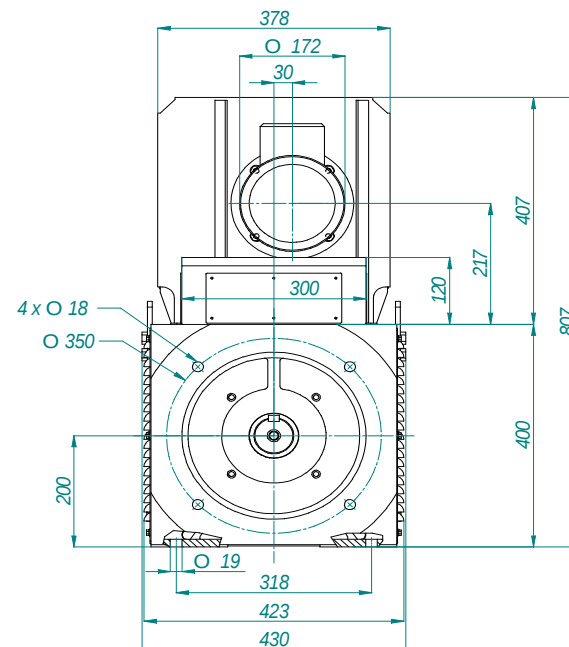

	Material				N.Fundicon	Formato
	Elabora	Revisa	Aprobado	Edición		A-0
LA TOLERANCIA ENTRE AGUJEROS SERÁ ±0.2				08		
A MENOS QUE HAYA ALGUNA ESPECIFICACIÓN, LAS TOLERANCIAS SON:	23.11.09	23.11.09	23.11.09			
6 ±0.1	Escala	Título			Código	
6-30 ±0.2						
30-120 ±0.3						
120-315 ±0.5						
Ángulos ±3°	1:2.5	Dimensiones Motor			I20011/M MOTOR TIPO MAC QI 200 M	
MATAR TODOS LOS CANTOS VIVOS A 0.2x45°						

VASCAT