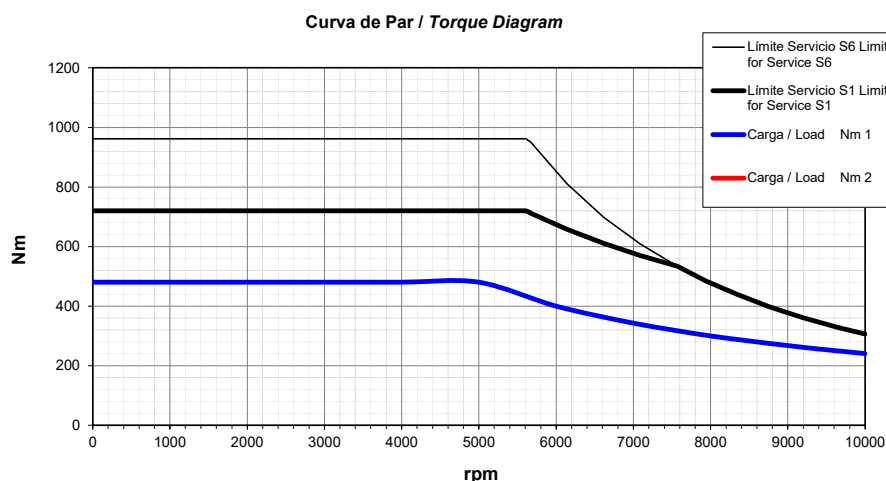


Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	460 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	460 V
--	--------------	---	--------------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 50%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
B22	720	615	423	5605	93.0	7567	962	809	564	5605	106.7	5666	160

[illegible][illegible]