
VASCAT	**MOTOR MAC QT 315 P** - Hoja de Curvas Características en Modo Generador- *- Absorbing Mode Power and Torque Diagrams -*	Página 2/2 Fecha 26/10/2021

Tensión de Base del Motor *Motor Base Voltage*	Vb ± 5%	**400 V**	Tensión Máxima de Salida del Convertidor *Inverter max. Output Voltage*	Vc	**400 V**

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado *Winding*	Nm	A ± 2%	KW abs.	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Nm	A ± 5%	KW abs.	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte *Const. Power Speed.* (rpm)	Corriente en vacio *No Load Current* (A)
c62	7200	893	552	732	36.0	1350	10732	1293	822	732	35.7	900	285

Carga / Load		
rpm	Nm 1	Nm 2

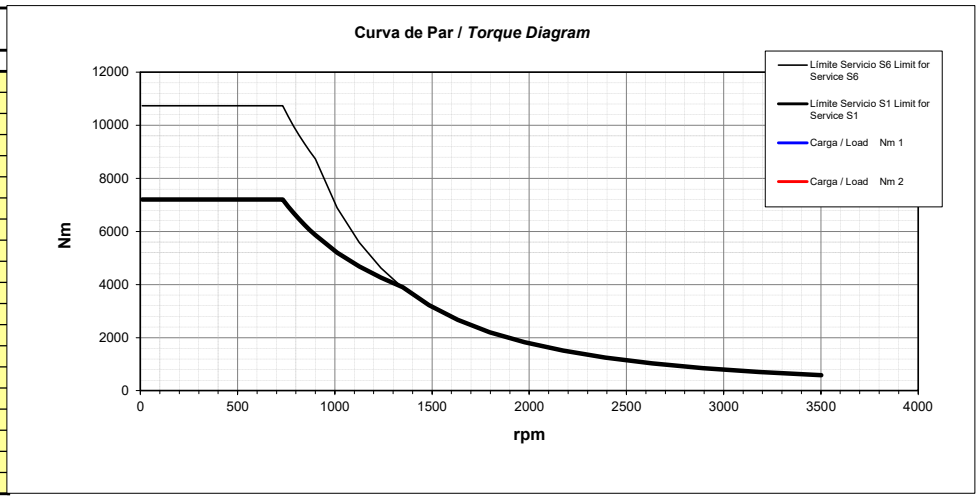

Carga / Load		
rpm	KW 1	KW 2

