




OPX.300.3263.1

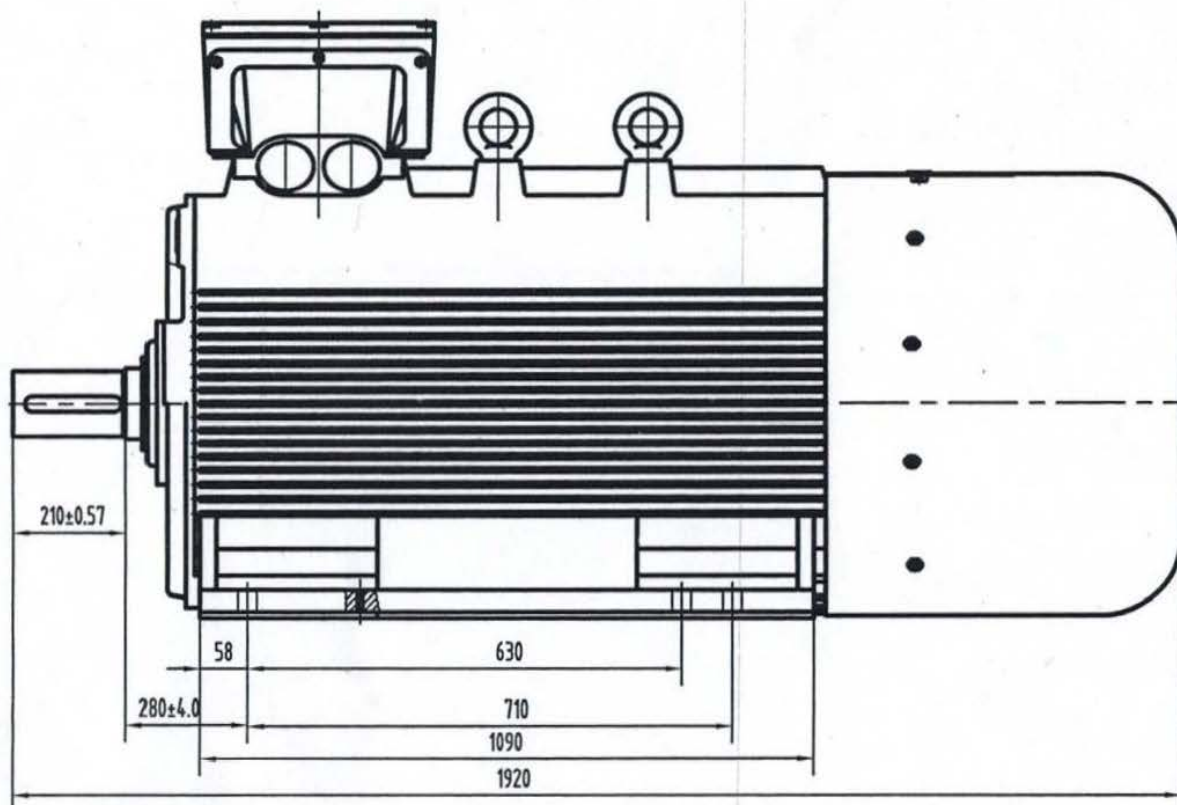

Model : Y2-400M2-4
 Rated power : 400KW
 Rated voltage : 415V
 Rated frequency : 50HZ
 Rated current : 647A
 Rated rotation speed : 1490RPM
 Efficiency : 95.5%
 Power factor : 0.90
 Locked-rotor torque/rated torque : 1.65
 Max. torque/rated torque : 2.4
 Locked-rotor torque/rated torque : 6.9
 Protection class : IP55

Cooling type : IC411
 Insulation class : F
 Working duty : S1
 Mounting type : IMB3 foot mounted

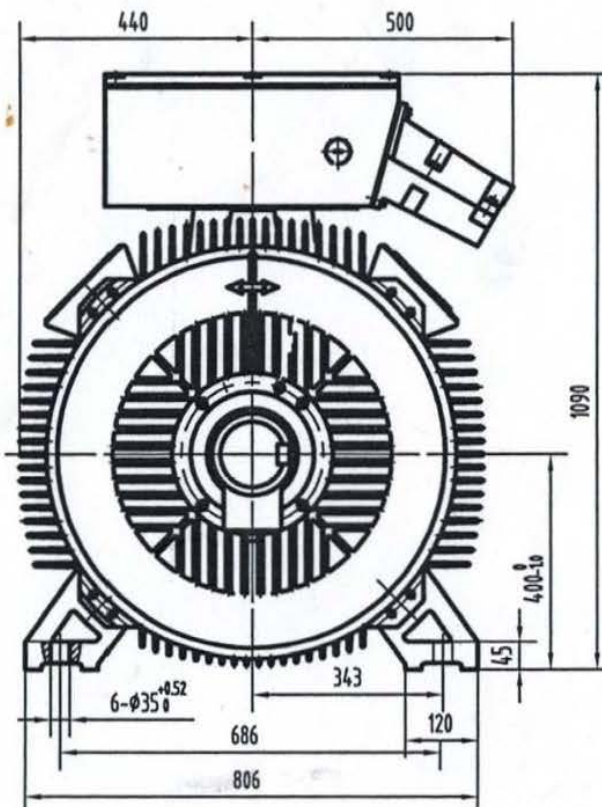

标记	更改	更改文件号	签字	日期
设计	审核	标准化		
校核	工艺	批准		
审核				
工艺				11.11.10

Y2-400M2-4 (400KW 415V)

outline dimension drawing

OPX.300.3263.1

图样标记	重量	比例
		1:10
共	张	第
上海品星防爆电机有限公司		